



AUXREL32

Scheda di distribuzione di alimentazione Scheda a due relè



La scheda opzionale di distribuzione dell'alimentazione AUXREL32 fornisce:

- 3 coppie di morsetti protetti ciascuno con un fusibile autoripristinante (GND/AUX1 GND/AUX2 GND/AUX3) dai quali è possibile prelevare 12V@1A ciascuno;
- due relè a singolo scambio per ciascuno dei quali si ha a disposizione un contatto libero identificato dai morsetti C1-NO1-NC1 e C2-NO2-NC2.

La scheda può essere installata sulle centrali SmartLiving 1050L e 10100L (nel qual caso si rimanda al manuale di installazione e programmazione fornito con la centrale) oppure può essere utilizzata per altre necessità specifiche.


L'attivazione di ciascun relè è evidenziata dai led (vedi dopo, [D] per il relè 1 e [E] per il relè 2 presenti sulla scheda).

SPECIFICHE TECNICHE	Val.
Tensione di alimentazione	12 V=
Corrente MAX	3 A
Temperatura di funzionamento	-5°C / +40°C
Dimensioni	42 x 78 mm

Contenuto della scatola

- Scheda AUXREL32 (IN048)
- Cavetto di alimentazione 12V
- Cavetto di connessione OC1/OC2
- Sostegni in plastica per il montaggio sulla scatola (per installazione su centrali SmartLiving 1050L e 10100L)

Descrizione delle parti

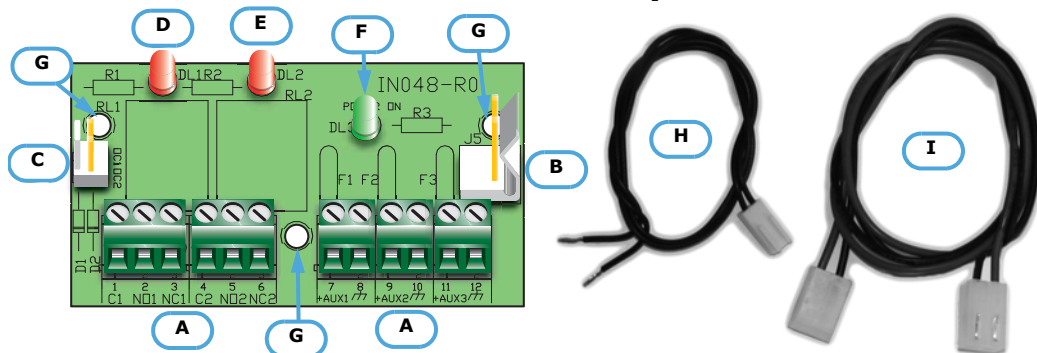

- A- Morsettiere
 B- Connettore 12V
 C- Connettore OC1/OC2
 D- Led relè 1
 E- Led relè 2
 F- Led presenza 12V
 G- Foro di fissaggio
 H- Cavetto di connessione OC1/OC2
 I- Cavetto di alimentazione 12V

Morsetti	simbolo/nome	descrizione
1-2-3	C1-NO1-NC1	Scambio libero relè 1
4-5-6	C2-NO2-NC2	Scambio libero relè 2
7-9-11	AUX1-AUX2-AUX3	Morsetti dei terminali 12V@1A
8-10-12		Morsetti del negativo dell'alimentazione (massa o GND)

Installazione

1. Innestare il cavetto [H] al connettore [C].
2. Collegare i due fili liberi del cavetto [H] al dispositivo preposto all'attivazione dei relè, avendo cura di considerare che per l'attivazione dei relè, è necessario portare un GND sui fili.
3. Innestare il cavetto [I] al connettore [B].
4. L'altra estremità del cavetto [I] va collegata ad una sorgente di alimentazione a 12V rispettando la polarità: NERO=GND, ROSSO=12V.

Le informazioni contenute nel presente foglio sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della INIM Electronics.

INIM Electronics s.r.l.
 via Fosso Antico, Centobuchi
 63033, Monteprandone, (AP) Italy
 Tel. +39 0735 70 50 07
 Fax + 39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz