



Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@30Hz



Collegamenti

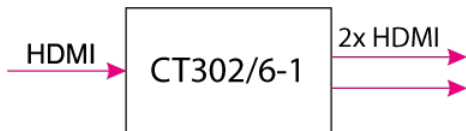

Collegamenti

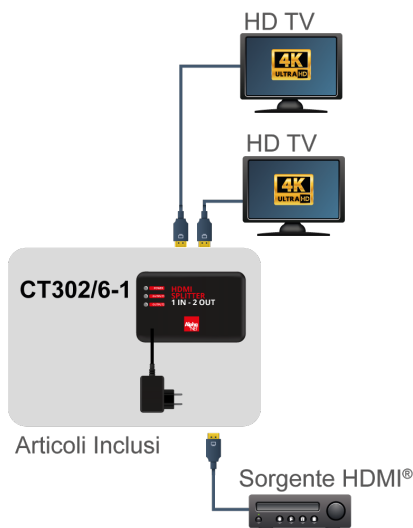

Articoli correlati



93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed
with Ethernet - 1 m
pag. 519



KD2001/5
Alimentatore switching
12,5W - 5Vdc 2,5A - 2
Connettori
pag. 25

Articolo

EAN Code

CT302/6-1



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT302/6-1 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: sì
Compatibile 4K: sì
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI

- Conforme HDCP 1.4
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 30Hz
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale
1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo Centrale

Accessori inclusi



Alimentatore 5Vdc 1A