

Distributore HDMI®, 1 in - 8 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Articolo

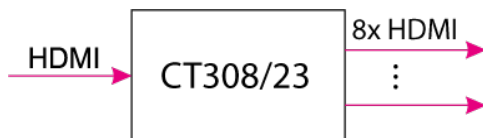
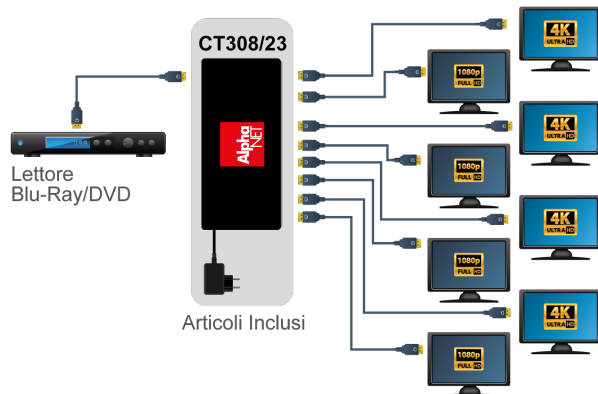
EAN Code

CT308/23


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1 pz.


Collegamenti

Collegamenti


Il distributore di segnale CT308/23 suddivide l'ingresso HDMI in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.

Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.

Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.

Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®

Uscita: 8 HDMI®

Compatibile 3D: sì

Compatibile 4K: sì

Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz

Funzioni aggiuntive: HDR

Specifiche HDMI

- Conforme HDCP 2.2
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale

1x Alimentatore 5Vdc 1A

Nota: in modalità SCALER, lo splitter non permette la gestione dell'HDR.

Lo splitter trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Accessori inclusi


Alimentatore 5Vdc 1A

Articoli correlati


93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed
with Ethernet - 1 m
pag. 519



KD2001/5
Alimentatore switching
12,5W - 5Vdc 2,5A - 2
Connettori
pag. 25