

Extender HDMI® - 4K@60Hz - IR - 3D - Loop Out - HDR - PoE - cavo Cat.5e/6 - 70m

Articolo

EAN Code

CT374/10/2



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/10/2 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2

- Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30Hz, 4K@60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30Hz, 4K@60Hz) utilizzando cavo Cat.5e/6.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore

Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6

Tipo Extender: HDMI®

Distanza Extender: 70m

Compatibile 3D: si

Compatibile 4K: si

Profondità colore: 12bit/canale

Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz

Funzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out, HDR

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Compatibile HDR (HDR10 e HLG), non supporta Dolby Vision HDR
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore

1x Ricevitore


1x Alimentatore 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

1x Cavetto ricevitore IR

1x Cavetto trasmettitore IR



Collegamento 1:1

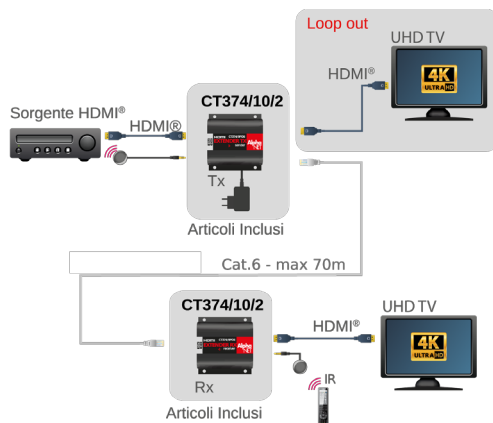

Articoli correlati



93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m
pag. 519



94-916/6
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante
pag. 960



95-708/20GB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m
pag. 564



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 29



WTR511
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m
pag. 799