

Extender HDMI® - 4K@60Hz - IR - Loop-Out - HDR - ARC - cavo Cat.6 - 70m

Articolo

EAN Code

CT374/8



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/8 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2

- Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 4K@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600

- Distanza di trasmissione del segnale: max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.6/6A/7.

- Supporto trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz
- Estrazione audio digitale (S/PDIF-ARC)

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore + Ricevitore

Tecnologia: Standard 1xCat. 6

Tipo Extender: HDMI®

Distanza Extender: 70m

Compatibile 4K: sì

Profondità colore: 12bit/canale

Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz

Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, Loop-Out, TosLink®, ARC

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Ingresso/Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore S/PDIF (Uscita)
- Ingresso/Uscita IR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore

1x Ricevitore


2x Alimentatori 5Vdc 2A

1x Cavetto ricevitore IR

1x Cavetto trasmettitore IR



Collegamento 1:1

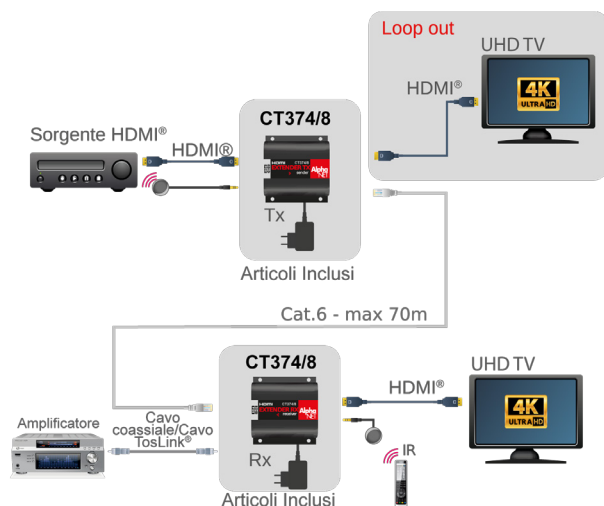

Articoli correlati



91-012/01B

Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m pag. 542



91-015/01B

Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m pag. 542



93-591G1/010

Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m pag. 519



94-916/6

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante pag. 960



95-708/20GB

Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m pag. 564



KD2001/5

Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori pag. 25



WTR511

Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m pag. 799