

Pannello fotovoltaico Monocristallino - 180W - 24,3V

MM180-12/1

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 180Wp
Tensione Voc: 24.3V
Corrente Isc: 9.28A
Tensione operativa (Vmp): 20.6V
Corrente operativa (Imp): 8.74A
Efficienza modulo: 18.43%
Tolleranza di potenza: $\pm 3\%$

Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 660mm
Lunghezza: 1480mm
Spessore: 35mm
Peso: 10.5Kg

Caratteristiche Cella

Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 156.75 x 154.75mm


Caratteristiche termiche

Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

MM180-12/1

Pannello solare monocrist. 180W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

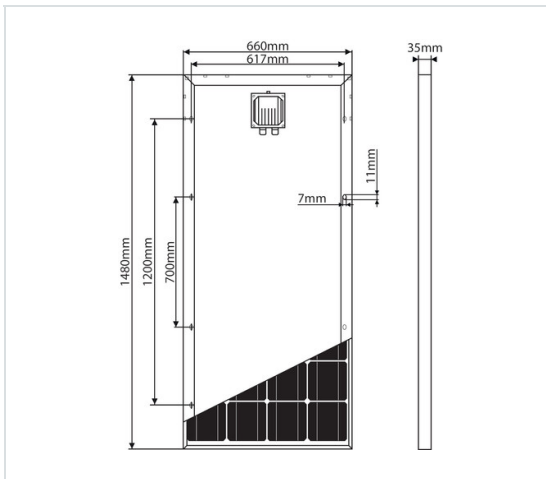

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
ASR120	Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24Vdc - Input 60V - per impianto fotovoltaico
RH20A/4	Regolatore di carica PWM 12/24V 20A con display, uscita USB 5V e crepuscolare configurabile - per impianto fotovoltaico
RHN20/3	Regolatore di carica PWM 12/24Vdc 20A con 2 porte USB - per impianto fotovoltaico
RHN20A/1	Regolatore di carica PWM 12/24V 20A crepuscolare configurabile - doppio timer
SU-SOLAR-011	Elemento testa palo per 1-2 pannelli fotovoltaici da 70/105/140/180W
SU-SOLAR-C05	Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 140/180W
SU-SOLAR-P013	Coppia di profili zincati per un pannello fotovoltaico da 140/180W
SU-SOLAR-P016	Coppia di profili zincati per due pannelli fotovoltaici da 140/180W
SU-SOLAR-P04	Elemento testa palo porta batterie per pannelli fotovoltaici da 105/140/180W - per palo ø80-90mm

Disegni Tecnici

