

Attuatore oleodinamico

per cancelli residenziali a battente
con larghezza max della singola anta 1,8 m (402 CBC)
e 3 m (402 SBS)

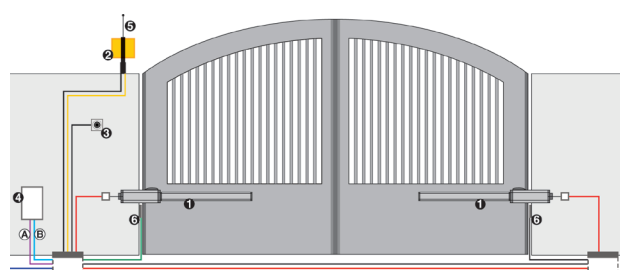


- Ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti
- Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 402

	402 CBC	402 SBS		402 CBC	402 SBS
Tensione di alimentazione	230 Vac 50 (60) Hz		Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C	
Potenza assorbita	220 W		Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C	
Corrente assorbita	1 A		Peso	6,5 kg	
Velocità di rotazione motore	1.400 giri / min		Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Velocità di uscita stelo	1,3 cm/s	1 cm/s	Grado di protezione	IP 55	
Portata della pompa	1 l/min	0,75 l/min	Dimensioni (L x P x H) in mm	959 x 85 x 61	
Forza di trazione e spinta	0÷500 daN	0÷690 daN			

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO



■ (A) Tubazioni a bassa tensione

- nr. 3 cavi 3x0,50
- nr. 1 cavo 2x0,50

■ (B) Tubazioni potenza (230V)

- nr. 2 cavi 3x1,50+T
- nr. 1 cavo 2x1,5+T
- nr. 1 cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo		Kit
	2	Attuatore 402 CBC	104468		> Leader kit
	1	Scheda elettronica 452 MPS	790916		
	1	Contenitore mod. E	720119		> Cod. art. 10563344
④	1	Ricevente a scheda RP 433 SLH	787824		
	1	Trasmittente bicanale XT2 433 SLH	787003		>
②	1	Lampeggiatore FAACLIGHT	410013		
⑤	1	Coppia di fotocellule SAFEBEAM	785165		>
③	1	Pulsante a chiave T10 E	401019001/36		
TOTALE (IVA ESCLUSA)					

> Materiale compreso nel kit

Note

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453).


- Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

402


Modello	Impiego		Codice articolo
	Larghezza max singola anta (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)	
402 CBC	1,80	55	104468
402 SBS	3,00	55	104474

La confezione 402 CBC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.


La confezione 402 SBS comprende: un attuatore oleodinamico senza blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Scheda elettronica 452 MPS

Codice articolo 790916


Scheda elettronica 455 D

Codice articolo 790917


Scheda elettronica 462 DF

Codice articolo 790918


Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118


Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119


Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309

ACCESSORI SPECIFICI

Piastra a murare (confez. da 12 pz.)

Codice articolo 737604


Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

Codice articolo 713002


**Kit rilevamento ostacolo Gatecorder (con funzione di inversione)
Caratt. tecniche a pag. 161**

Codice articolo 104485


Raccordo per guaina RTA

Codice articolo 710010

Note

- Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave

 Fotocellule
e Colonnelle

 Dispositivi
di sicurezza

Lampeggiatori

Trasmettenti

Accessori vari

