



884 MC 3PH

Motoriduttore 400V



Peso max anta

3.500 Kg

Frequenza d'utilizzo

50 - 100%

- **Nuova scheda elettronica E844 3PH** integrata con programmazione a display e pulsanti.
- Frizione bidisco a bagno d'olio.
- Dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello.
- Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	884 MC 3PH
Tensione di alimentazione di rete	220-240V / 380-415V~ 3 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono trifase
Potenza max	850 W
Coppia max	0 ÷ 155 Nm (*)
Forza max di spinta	3.200 N (*)
Rapporto di riduzione	1:43,2
Larghezza max anta	42 m
Regolazione velocità e controllo motore	No
Finecorsa	Microinterruttore a levetta e rullino
Pignone	No
Encoder	No
Regolazione della forza	Frizione bidisco in bagno d'olio
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	155°C
Grado di protezione	IP55
Peso	50 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	430 x 310 x 586 mm
Peso max anta	3.500 Kg
Frequenza di utilizzo	100% (fino a 2.000 Kg) - 50% (oltre 2.000 Kg)
Apparecchiatura elettronica	E844 3PH incorporata

(*) dati riferiti a 230/400V ~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
884 MC 3PH	109885

CONFEZIONI

884 MC 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con scheda elettronica E844 3PH, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E844 3PH (incorporata
nell'automatismo)
Info a pag. 176

202073

ACCESSORI



Piastra di fondazione

737628

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata
30x30 modulo 6
(lunghezza 1 m)

719328



Confezione angolari
per fissaggio
cremagliera (3 pz)

722123


PIGNONI



Pignone Z16 modulo
6 con protezione per
cremagliera

719169

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

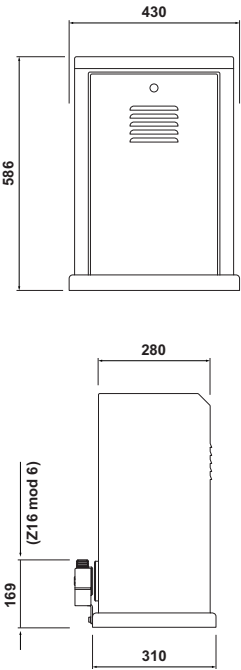

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni