

AIR2-BS200

RICETRASMETTITORE VIA RADIO



Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione della Inim.


Il dispositivo Air2-BS200/50 è in grado di gestire 50 dispositivi di campo (rivelatori infrarossi, doppia tecnologia, tenda e contatti magnetici) e 100 radiochiavi (KF100 o KF-Ergo o KF-Pebble).

Air2-BS200/10 è in grado di gestire 10 dispositivi di campo e 30 radiochiavi.


Air2-BS200 può inoltre gestire fino a 4 tastiere Aria/W e 4 sirene Hedera. Ogni segnale di campo potrà essere mappato su uno dei terminali disponibili in centrale così come ogni radiocomando sarà mappabile su uno dei tag delle centrali Inim.



Dimensioni

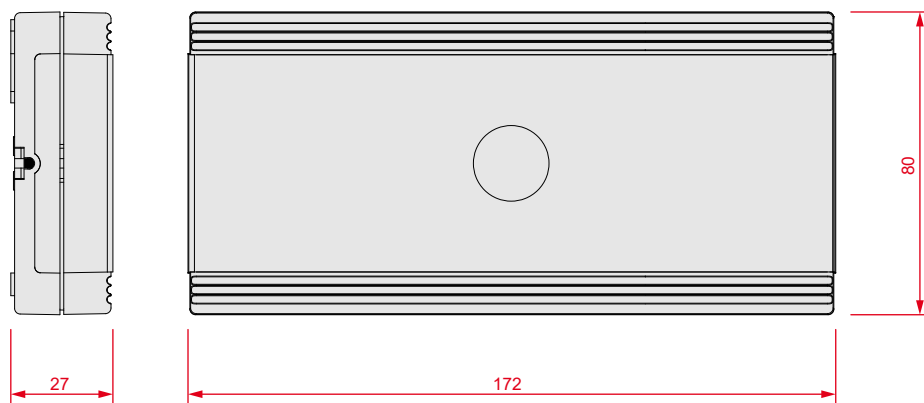


Retro

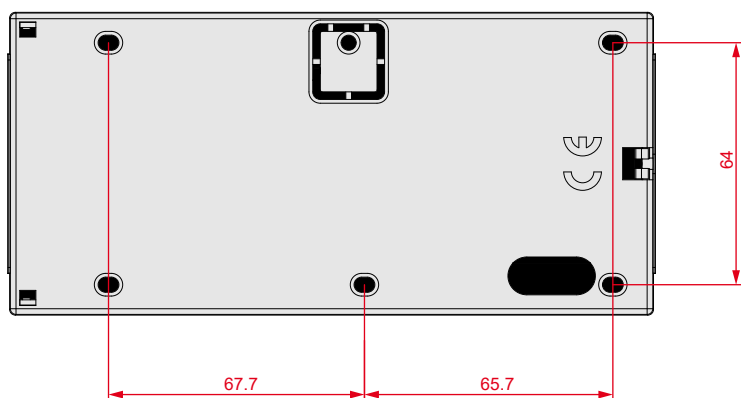

Caratteristiche principali

	BS200/10	BS200/50
Tensione	da 9 a 16V~	
Consumo	35mA	
Comunicazione con dispositivi via radio	Bidirezionale	
Frequenza di lavoro	868 MHz	
Tempo di supervisione radio programmabile	da 12 a 250 minuti	
Connessione alla centrale	4 fili per mezzo dell'I-BUS / BUS485	
Dispositivi di campo via radio gestiti (contatti magnetici o rivelatori)	10	50
Espansioni Flex5 simulate	2	10
Radiochiavi gestite (KF100, Ergo, Pebble)	30	100
Tastiere (Aria/W) gestite	4	
Sirene (Hedera) gestite	4	
Mappatura in centrale dispositivi di campo	Su terminali	
Mappatura in centrale radiochiavi	Su tag e card	
Protezioni	Antistrappo ed antiapertura	
Dimensioni (HxLxP)	172x80x27 mm	
Peso	135 g	

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

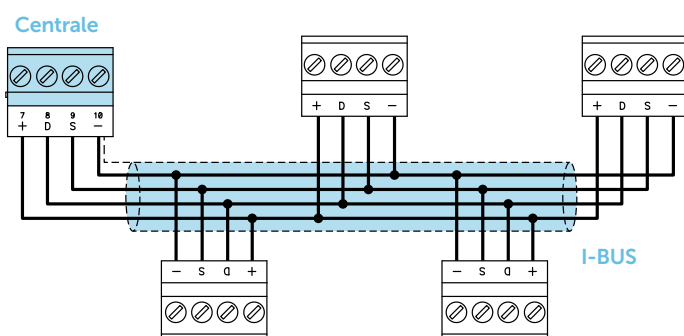

DISPOSITIVI VIA RADIO COLLEGABILI

Air2-MC200: contatto magnetico, rivelatore d'urti e sensore di inclinazione, colore bianco o marrone

Air2-MC300: contatto magnetico con due terminali I/O, colore bianco o marrone

Air2-KF100: radiocomando a 4 pulsanti

Air2-Ergo: radiocomando a 4 pulsanti

Air2-Pebble: radiocomando a 4 pulsanti

Air2-FD100: rivelatore di fumo

Air2-Aria/W: tastiera con display grafico

Air2-Hedera: sirena da esterno, colore bianco o effetto cromato

Air2-DT200T: rivelatore a tenda a doppia tecnologia, colore bianco o marrone

Air2-XIR200W: rivelatore infrarosso passivo, 12m

Air2-XDT200W: rivelatore a doppia tecnologia

Air2-UT100: trasmettitore universale

Air2-ODI100W: rivelatore a doppio infrarosso da esterno

Air2-OTT100W: rivelatore a tripla tecnologia da esterno

CODICI D'ORDINE

Air2-BS200/50: ricetrasmittitore, fino a 50 rivelatori, fino a 100 radiochiavi.

Air2-BS200/30: ricetrasmittitore, fino a 30 rivelatori, fino a 50 radiochiavi.

Air2-BS200/10: ricetrasmittitore, fino a 10 rivelatori, fino a 30 radiochiavi.

Air2-ANT100N/8: antenna esterna 868MHz ad elevate prestazioni (cavo mt. 1,5).