



EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DELK 130/20 PP1

DIFFUSORE ACUSTICO A SOSPENSIONE DA 5" PER MONTAGGIO A SOFFITTO DA 20W

L'altoparlante sferico a sospensione DELK 130/20 PP1 per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 20W ideale per installazioni in ambienti di grandi dimensioni e contraddistinti da soffitti elevati, come nel caso di magazzini, centri commerciali, aeroporti e stazioni ferroviarie per la riproduzione di musica e annunci vocali.

Il dispositivo è realizzato in acciaio e verniciato a polvere ed è dotato di una scatola per installazione a soffitto con blocco ceramico, un fusibile termico e un cavo della lunghezza di 5 metri.

Certificato EN54-24.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 20 / 15 / 10 / 5 W

- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	20 / 15 / 10 / 5 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	85 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	205 Hz – 18.800 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating)	32
Materiale	Acciaio
Dimensioni	Ø 180 mm
Peso	2,8 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A soffitto



Dimensioni

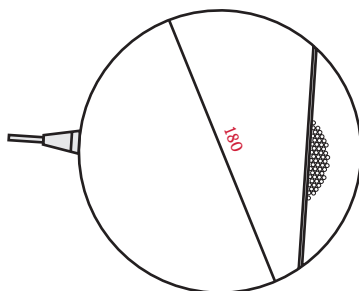

— CODICE D'ORDINE

DELK 130/20 PP1 Diffusore acustico a sospensione da 5" per montaggio a soffitto da 20W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim