



EN 54-24


PREVIDIA | ULTRA

DL-E 10-165/T-EN54 SAFE

ALTOPARLANTE PER ALLARME VOCALE DA 6,5" PER MONTAGGIO A SOFFITTO DA 10W

L'altoparlante DL-E 10-165/T-EN54 SAFE per sistemi di evacuazione vocale è un diffusore acustico da 6,5", certificato EN54-24 e avente una potenza di 10W. Grazie ad un sistema di flusso d'aria innovativo, questo speaker si contraddistingue per le caratteristiche sonore tipiche dei bassi degli altoparlanti convenzionali.

Con un peso inferiore a 1 Kg e uno spessore alquanto sottile, l'altoparlante è ideale per installazioni a profondità ridotta (70 mm) mediante il blocco in ceramica con quattro perni fornito nell'imballo. Realizzato in metallo, l'altoparlante viene verniciato a polvere per garantire resistenza ad ambienti umidi e stabilità a lungo termine.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Altoparlante da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 10 / 5 / 2.5 W
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	10 / 5 / 2.5 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	85 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	71 Hz – 23.500 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	21
Materiale	Metallo
Dimensioni	Ø 199 x 73 mm
Peso	0,72 Kg
Colore	Bianco RAL 9016
Tipo di fissaggio	A soffitto



Dimensioni

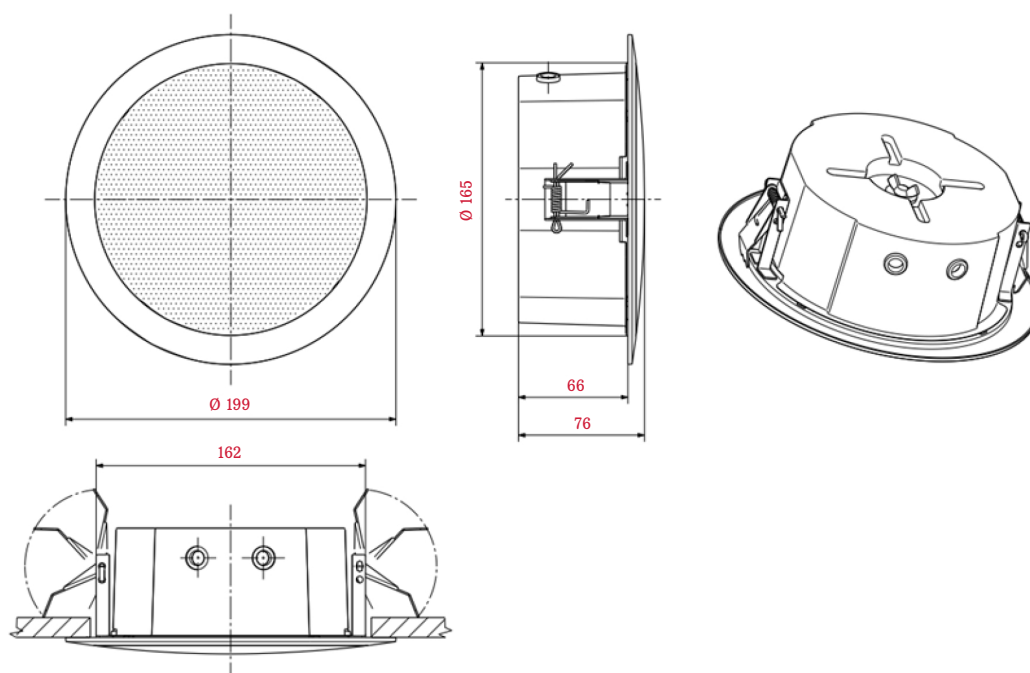

Diagrammi

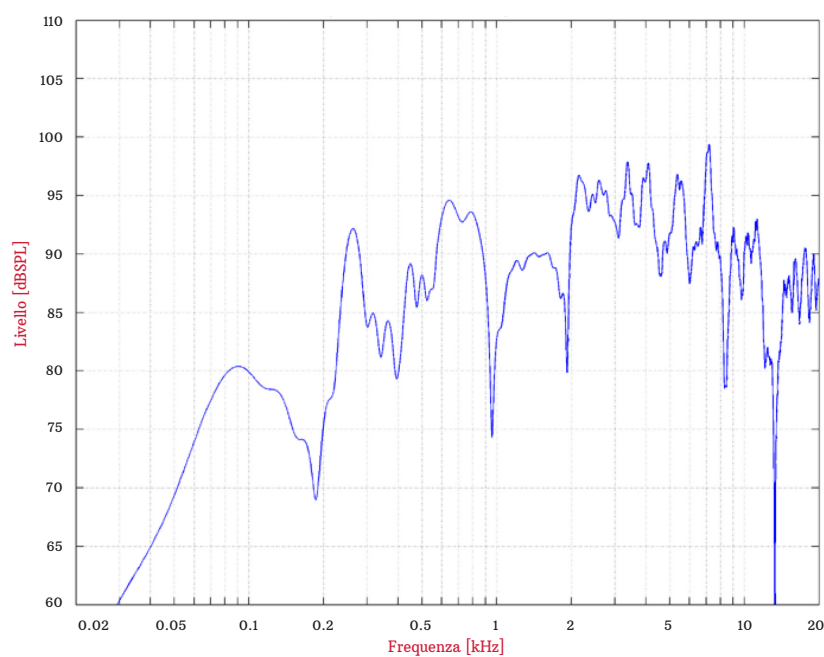

CODICE D'ORDINE

DL-E 10-165/T-EN54 SAFE Altoparlante per allarme vocale da 6,5" certificato EN54-24 per montaggio a soffitto da 10W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim