

DEXIA

Cod. DXSA360142

**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 1300-1000-840-640 lm. N.2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 3.3 Ah incluse; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Standard
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	15 W
Potenza max assorbita in VA	24 VA
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	1300-1000-840-640 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	1000 lm

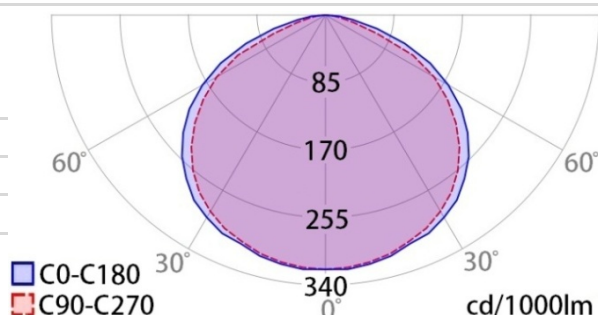

DEXIA

Cod. DXSA240142

**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 700-550-450-350 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 3.3 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Standard
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	7 W
Potenza max assorbita in VA	11 VA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H


Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	700-550-450-350 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	550 lm

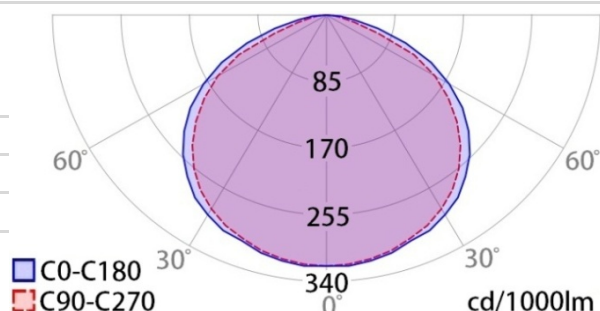

DEXIA

Cod. DXAA360142

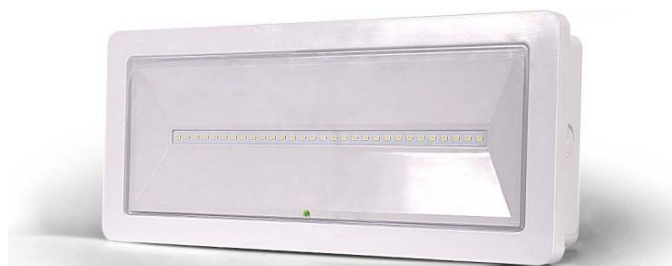**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 1300-1000-840-640 lm. N.2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 3.3 Ah incluse; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Self-Test (Autodiagnosi)
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	15 W
Potenza max assorbita in VA	24 VA
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	1300-1000-840-640 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	1000 lm

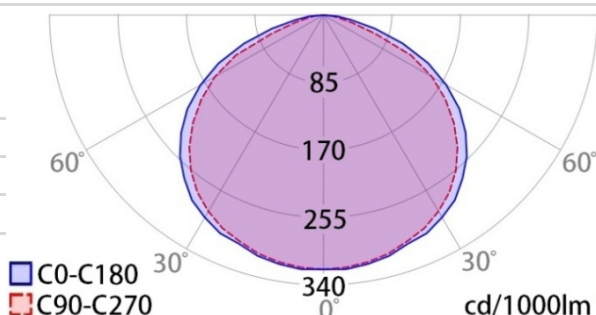

DEXIA

Cod. DXAA240142

**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 700-550-450-350 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 3.3 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Self-Test (Autodiagnosi)
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	7 W
Potenza max assorbita in VA	11 VA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Informazioni aggiuntive	Morsetti dedicati per le funzioni di inibizione e modo di riposo
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	700-550-450-350 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	550 lm

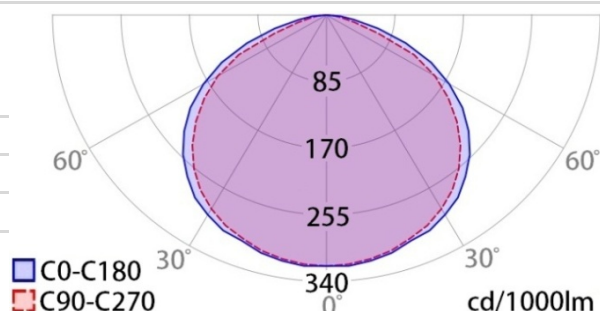

DEXIA

Cod. DXBA360142

**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 1300-1000-840-640 lm. N.2 batterie ricaricabili LiFePO₄ da 3.3 Ah incluse; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	15 W
Potenza max assorbita in VA	24 VA
Batteria	N.2 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	1300-1000-840-640 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	1000 lm

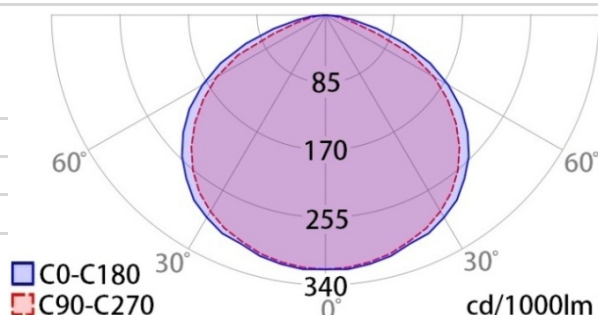

DEXIA

Cod. DXBA240142

**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipologia Non-Permanente (SE) oppure Permanente (SA); flusso luminoso in emergenza 700-550-450-350 lm. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 3.3 Ah inclusa; tempo di ricarica 12 H; autonomia impostabile 1 - 1.5 - 2 - 3 H. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Non Permanente (SE), Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	7 W
Potenza max assorbita in VA	11 VA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3.2 V 3.3 Ah
Autonomia	1 H - 1.5 H - 2 H - 3 H
Tempo totale di ricarica	12 H


Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Informazioni del modo permanente (SA)	Morsetto 230 V~ dedicato
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso in emergenza	700-550-450-350 lm
Flusso lum. in modo permanente (SA)	550 lm

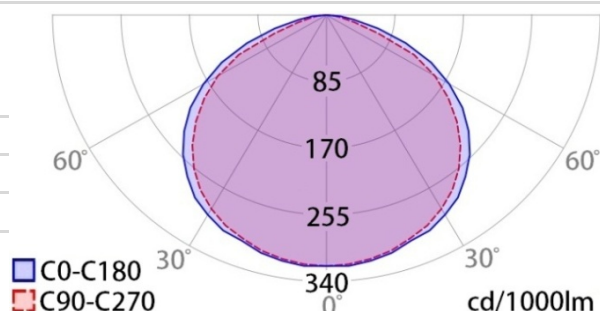

DEXIA

Cod. DXLA360042

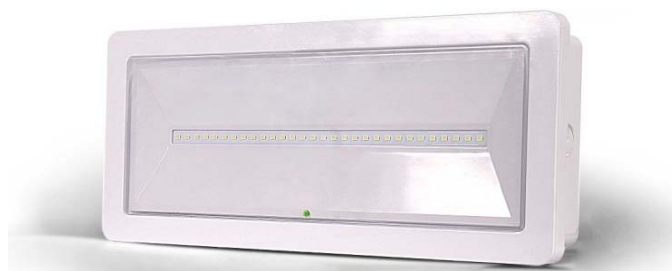**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Flusso luminoso 1300 lm. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione


Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Central Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo	-
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	15 W
Potenza max assorbita in VA	24 VA
Batteria	-
Autonomia	-
Tempo totale di ricarica	-


Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso	1300 lm

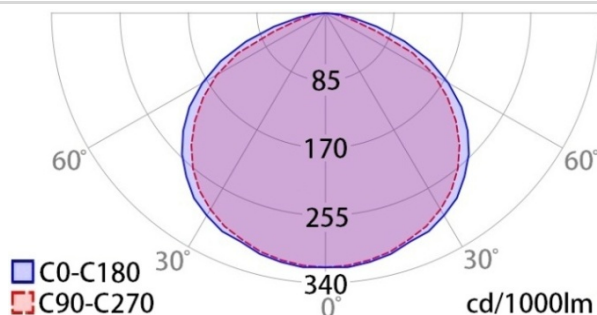

DEXIA

Cod. DXLA240042

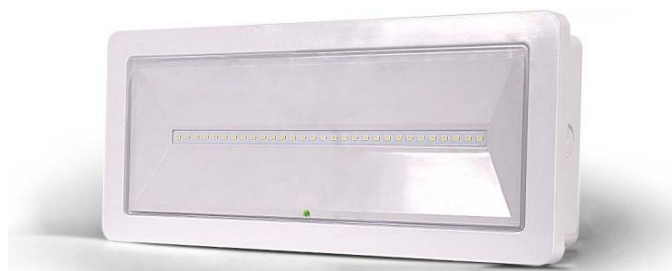**Presentazione**

Lampada di illuminazione di emergenza a LED autonoma serie DEXIA, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente autoestinguente saldato ad ultrasuoni. Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Flusso luminoso 700 lm. Grado di protezione IP42 o IP65 con kit accessorio, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 40 °C. Dimensioni: 322 x 140 x 50 mm.

Descrizione

Gamma di prodotti	DEXIA
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Central Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo	-
Dimensioni	Altezza 140 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 50 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230 V~, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	7.5 W
Potenza max assorbita in VA	12 VA
Batteria	-
Autonomia	-
Tempo totale di ricarica	-

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	Polycarbonato trasparente saldato ad ultrasuoni
Grado di protezione IP	IP42 (IP65 con kit accessorio)
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 40°C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	6000K
Flusso luminoso	700 lm

