

IS2000

Segnalatori di allarme ottico/ acustici da parete




IS20xxRE

IS20xxWE


Segnalatori ottico/acustici con funzioni vocali funzionante da 18 a 30 Vdc, e grado di protezione IP65.
È possibile selezionare il tono di allarme scegliendo tra i 14 disponibili, regolare il volume e potenza del lampeggiatore (nei modelli con parte ottica).
Per i modelli con funzione di allarme vocale oltre che tra i 14 toni è possibile scegliere tra i 16 messaggi vocali in 8 lingue diverse disponibili all'interno del dispositivo e tramite EDRV2000 è anche possibile personalizzare i toni / messaggi vocali. Disponibili nei colori rosso o bianco.

SPECIFICHE TECNICHE	IS2010	IS2011	IS2020	IS2021	IS2030	IS2050
Tensione di alimentazione	18 – 30 V $\overline{\text{~}}$	20 – 30 V $\overline{\text{~}}$	18 – 30 V $\overline{\text{~}}$	20 – 30 V $\overline{\text{~}}$	18 – 30 V $\overline{\text{~}}$	18 – 30 V $\overline{\text{~}}$
Consumo a riposo	200 μ A	0 μ A	200 μ A	0 μ A	200 μ A	200 μ A
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A parete					
Altezza massima d'installazione	–	–	3,5m	3,5m	–	3,5m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	–	–	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0	W-3.5-7 O-3.5-8-7	–	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0
Frequenza lampeggiatore	–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Colore lampeggiatore	–	–	Bianco	Bianco	–	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @ 1m	101dB					
Grado IP	IP65 (certificato EN54-3 IP21)					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Sì					
LED di segnalazione multicolore	Sì					
Dimensioni	121 x 121 x 57 mm					
Peso	150g					


DIMENSIONI

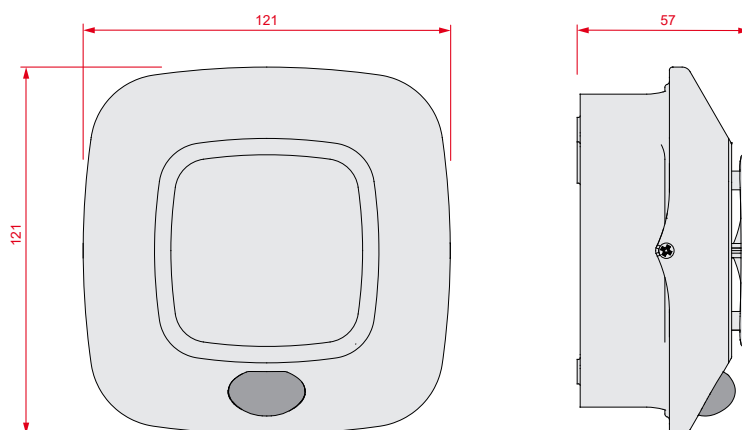

VOLUME DI COPERTURA DEL LAMPEGGIATORE

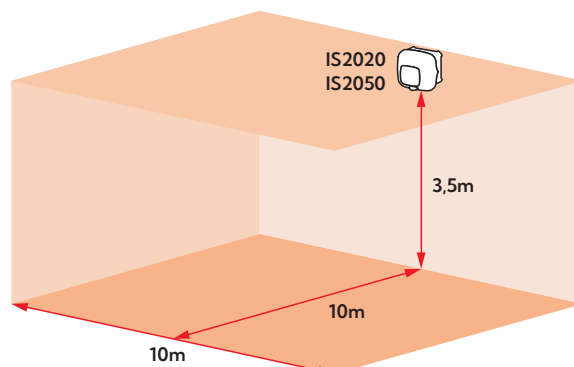

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

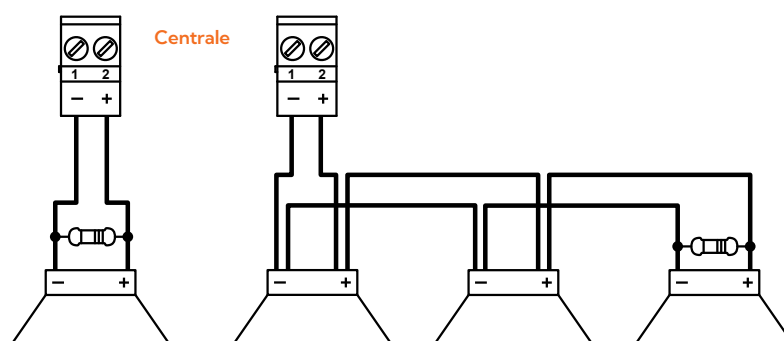

CODICI D'ORDINE

IS2010RE	Segnalatore acustico da parete rosso
IS2010WE	Segnalatore acustico da parete bianco
IS2011RE	Segnalatore acustico da parete rosso a basso consumo
IS2011WE	Segnalatore acustico da parete bianco a basso consumo
IS2020RE	Segnalatore ottico/acustico da parete rosso
IS2020WE	Segnalatore ottico/acustico da parete bianco
IS2021RE	Segnalatore ottico/acustico da parete rosso a basso consumo
IS2021WE	Segnalatore ottico/acustico da parete bianco a basso consumo
IS2030RE	Segnalatore acustico da parete con allarme vocale rosso
IS2030WE	Segnalatore acustico da parete con allarme vocale bianco
IS2050RE	Segnalatore ottico/acustico da parete con allarme vocale rosso
IS2050WE	Segnalatore ottico/acustico da parete con allarme vocale bianco