



EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

MS 15-100/T-EN54

CASSA ACUSTICA PER MONTAGGIO A PARETE DA 15W

La cassa acustica MS 15-100/T-EN54 per sistemi di evacuazione vocale da 15W, e certificata EN54-24, è il diffusore acustico ideale per quelle installazioni in cui è richiesta un'elevata qualità del suono.

Il dispositivo è dotato di un sistema a due vie e di un trasformatore di adattamento impedenza che lo rende compatibile con linee da 100 Vrms con tre regolazioni di potenza. Disponibile anche il collegamento a bassa impedenza da 8 ohm.

La struttura in ABS resistente ai raggi ultravioletti conferisce robustezza ed affidabilità al prodotto, e il grado di protezione IP65 lo rende immune dalle influenze ambientali, come gli sbalzi di temperatura e l'umidità.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Cassa acustica da 15W
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 15 / 7.5 / 3.75 / 1.8 (8 ohm) W
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificata EN54-24

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	15 / 7.5 / 3.75 / 1.8 (8 ohm) W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	81 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	55 Hz – 24.000 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	65
Materiale	ABS
Dimensioni	210 x 130 x 120 mm
Peso	1,75 Kg
Colore	Bianco
Tipo di fissaggio	A parete



Dimensioni

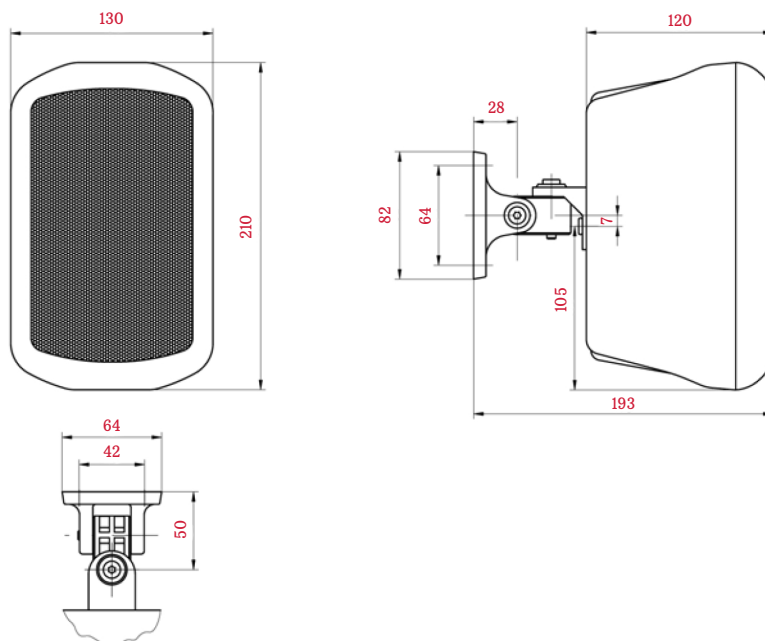

Diagrammi

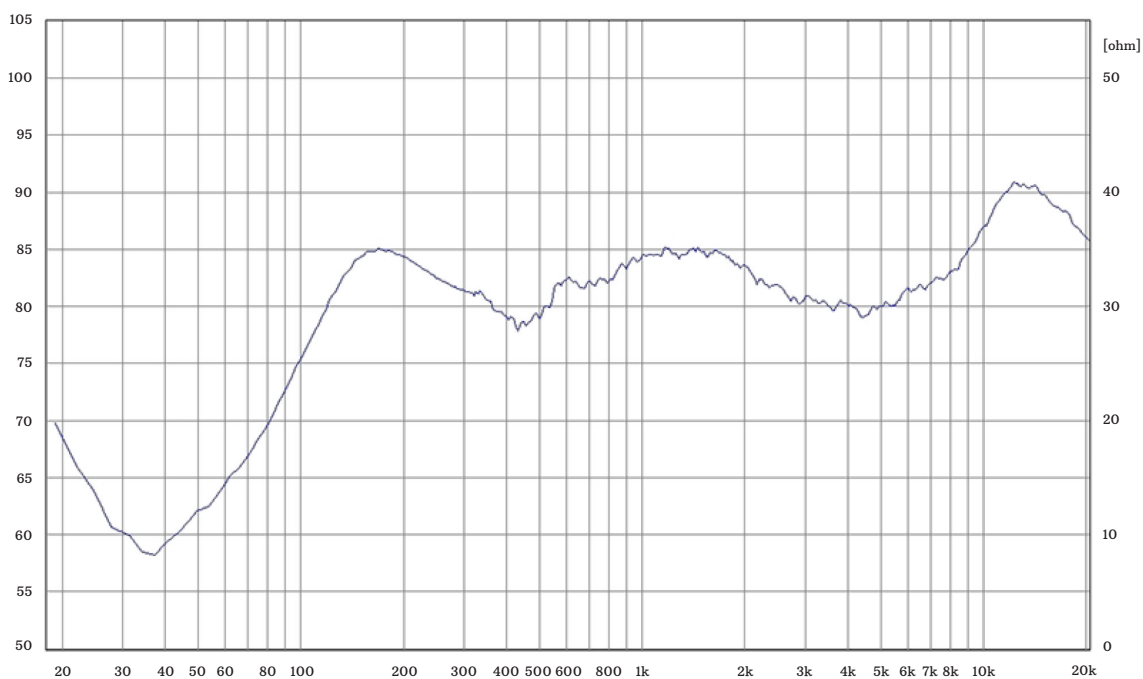

CODICE D'ORDINE

MS 15-100/T-EN54 Cassa acustica certificata EN54-24 per montaggio a parete da 15W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim