
SENZA FILI, SENZA LIMITI. IL VIA RADIO PER IL PROFESSIONISTA.*

sol





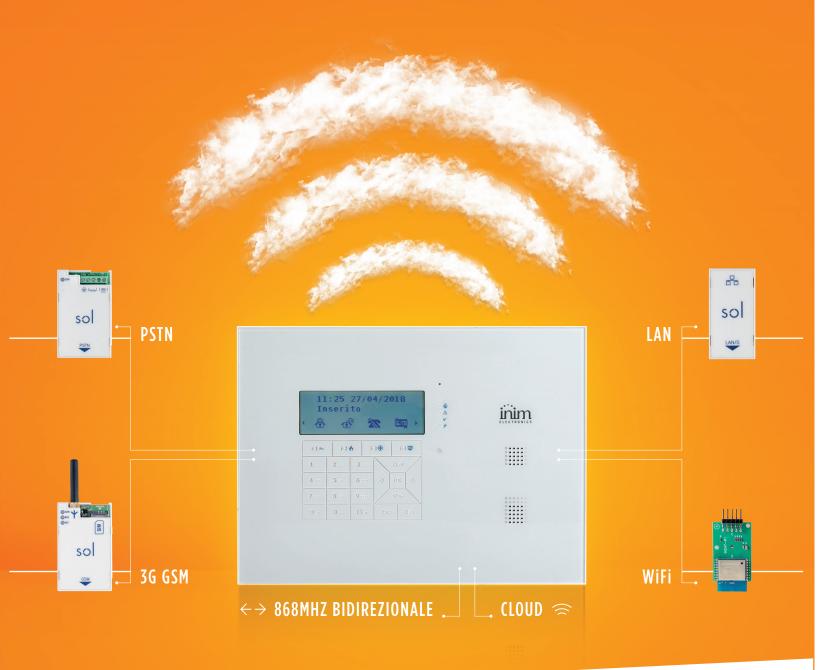

Massima compatibilità con il sistema via radio Air2 per centrali Inim.





SISTEMA DI SICUREZZA MODULARE TUTTO IN UNO 100% WIRELESS.

SEMPLICE IN PARTENZA.

installazione semplificata. La tecnologia QuickGO a bordo.



MODULATA SULLE TUE ESIGENZE.

Espandi il tuo desiderio di connettività. La centrale Sol è dotata di un box plastico dove alloggiare molteplici moduli opzionali installabili "a caldo" per la connettività avanzata. Sol è connessa a Inim Cloud e offre ad installatori e utenti informazioni complete e comandi facili, attivabili in un tocco via app o sito Cloud.

L'ESSENZA DEL **DESIGN**.

La centrale Sol ha una linea estetica raffinata ed essenziale, tale da essere inserita elegantemente in ogni tipologia di spazio. Una soluzione ideale per proteggere piccole strutture residenziali e commerciali, ma anche per installazioni più articolate. La linea di centrali Sol è disponibile in un'ampia gamma di varianti.



Tecnologia QuickGO

Installazione e programmazione rapida attraverso l'app InimTech Security con l'acquisizione del dispositivo tramite QR-code.



Tecnologia **DoubleLink**

Trasmissione via radio bidirezionale.



INIM Cloud ready

Connettività INIM Cloud per la gestione del sistema e app utente e installatore con notifiche push.





Connettività PSTN,

LAN, WiFi e 3G-GSM.





Easy4User WideConnect

Radiocomandi, tastiere touch screen, tastiere tradizionali. AlienMobile app: molteplici possibilità di utilizzo efficace ed efficiente del sistema.

Specifiche tecniche

Centrale

6 modelli disponibili.

2 versioni per gestire fino a 30 o 60* dispositivi: rivelatori PIR, doppia tecnologia, contatti magnetici, rivelatori di fumo, sirene da esterno, tastiere.

3 tipologie di pannello frontale: display touch-screen a colori 4.3", display LCD grafico e tastiera touch capacitiva, LED.

Apertura del pannello frontale a 360° con accesso facilitato.

Livella in ampolla per montaggio allineato.

Ricetrasmettitore wireless (868 Mhz).

2 terminali configurabili per connettere ingressi (es. rivelatori) o uscite (es. relé) cablati.

1 Relé

Lettore di prossimità sul pannello frontale

Sirena piezoelettrica interna

Terminali I-BUS per connettere un ricetrasmettitore ulteriore e/o lettore di prossimità.

Moduli opzionali

PSTN: telefonate vocali o su protocolli analogici di televigilanza su linea telefonica PSTN cablata.

3G GSM: chiamate vocali, invio/ricezione SMS, protocolli analogici e digitali di televigilanza, connettività Inim Cloud, lettura/scrittura centrale.

LAN: connettività ethernet punto-punto o via Inim Cloud.

WiFi: connettività LAN wireless.

SmartLogos30M: 500 messaggi vocali.

868 Mhz bidirezionale: ricezione e trasmissione segnale d'allarme via radio.

Cloud: connettività della piattaforma Inim Cloud.

Controllo remoto

AlienMobile per utenti: app per la gestione remota del sistema e notifiche push.

InimTech Security** per installatori: app per l'installazione rapida dei dispositivi wireless via QR-code e la programmazione veloce dei parametri di base.

Sol/STUDIO**, software di programmazione della centrale.

Notifiche push di guasti, sabotaggi e molto altro.

Gestione centralizzata di ogni impianto via Inim Cloud.

Alimentazione

Alimentatore 2A.

Batteria di backup al NiMH 7,2V 2,2Ah.

Terminale di alimentazione 12 V DC programmabile.

*Di prossimo rilascio. **L'uso del software Sol/STUDIO e dell'app InimTech Security è riservato agli installatori in possesso di un account INIM Cloud.

CODICI D'ORDINE

SOL-30S: fino a 30 dispositivi, pannello frontale a LED.

SOL-30G: fino a 30 dispositivi, display LCD grafico e tastiera a sfioramento.

SOL-30P: fino a 30 dispositivi, display touch-screen 4.3" a colori.

SOL-60S*: fino a 60 dispositivi, pannello frontale a LED. **SOL-60G*:** fino a 60 dispositivi, display LCD grafico e tastiera a sfioramento.

SOL-60P*: fino a 60 dispositivi, display touch-screen 4.3" a colori.

* Di prossimo rilascio.

Sol-Lan/S: interfaccia Lan/S. Sol-PSTN: interfaccia PSTN. Sol-3G: interfaccia GSM 3G. Sol-WiFi: interfaccia WiFi.

Smatlogos30M: scheda vocale (già a catalogo).

