

SPI-C56100, SPI-C66100, SPI-C810100

Altoparlanti da incasso da 6W

SPI-C56100, SPI-C66100, SPI-C810100 sono diffusori acustici con uno speaker per sistemi di riproduzione musicale, allarme e evacuazione vocale.

L'alta qualità del suono riprodotto li rende particolarmente adatti per impianti da riproduzione di musica da sottofondo o di intrattenimento.

Sono dotati di contenitore e di griglia metallici per la protezione della parte frontale, di colore bianco.

Il montaggio è da incasso ed avviene inserendo il retro dell'altoparlante nel foro dell'incasso e bloccandolo tramite le clip a molla di cui è dotato.

Tutti i modelli supportano linee a 70V o 100V e, tramite selettore, possono essere impostati per erogare una potenza fino a 6W, a seconda del modello.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificati EN54-24
- 1 speaker (5" per SPI-C56100, 6.5" per SPI-C66100 e 8" per SPI-C810100)
- Adatti per linee 70V o 100V
- Selettore per regolazione della potenza di uscita
- Trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Contenitore in metallo
- Grado di protezione certificato IP21C
- Griglia frontale metallica
- Clip metalliche di bloccaggio a molla
- Connettore in ceramica
- Fusibile termico incluso
- Colore bianco


SPECIFICHE TECNICHE

	SPI-C56100	SPI-C66100	SPI-C810100
Modalità di lavoro	70 Vrms, 100 Vrms		
Potenza (PHC)			
@ 100V	6 / 3 / 1.5 / 0.75 W		
@ 70V	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375 W		
Impedenza misurata			
@ 100V	1635 / 3280 / 6625 / 13215 Ω	1622 / 3378 / 6600 / 13012 Ω	1628 / 3377 / 6698 / 13244 Ω
@ 70V	1612 / 3252 / 6511 / 13118 Ω	1603 / 3206 / 6582 / 13227 Ω	1635 / 3201 / 6584 / 13118 Ω
Sensibilità	87.3 dB	91.4 dB	95.7 dB
Livello pressione sonora massimo (SPL con curva di ponderazione Z)	88 dB (1W @ 1m)	91 dB (1W @ 1m)	96 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	da 110 Hz a 14.5 KHz (-10 dB)	da 130 Hz a 15 KHz (-10 dB)	da 90 Hz a 18 KHz (-10 dB)
Materiale involucro	acciaio verniciato bianco		
Grado di protezione	IP 21C		
Tipo di ambiente	A		
Dimensioni	Ø200 x 104 mm Speaker 5"	Ø200 x 100 mm Speaker 6.5"	Ø265 x 110 mm Speaker 8"
Peso	0.9 Kg		1.6 Kg
Ø minimo foro d'incasso	148 mm	164 mm	205 mm
Condizioni ambientali di funzionamento			
Temperatura	da -10 a +40 °C		
Umidità relativa	≤ 95 % senza condensazione		


SPI-C56100, SPI-C66100, SPI-C810100

DIMENSIONI


SPI-C56100

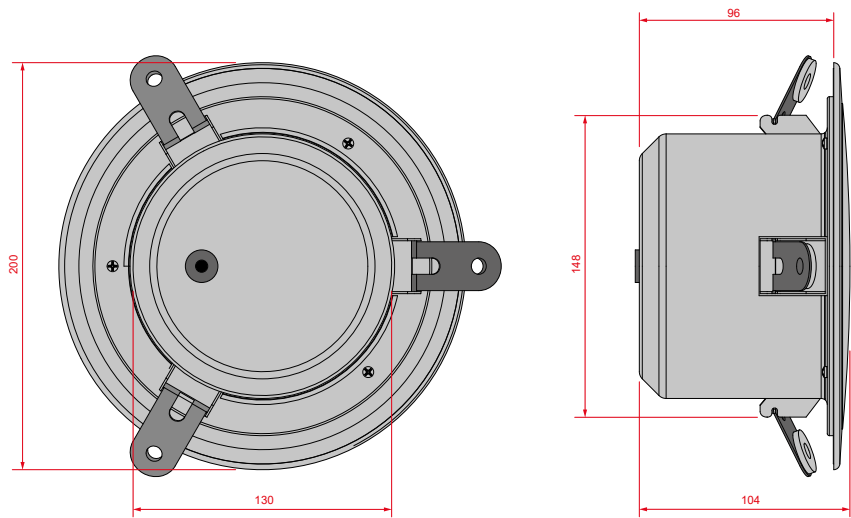

SPI-C66100

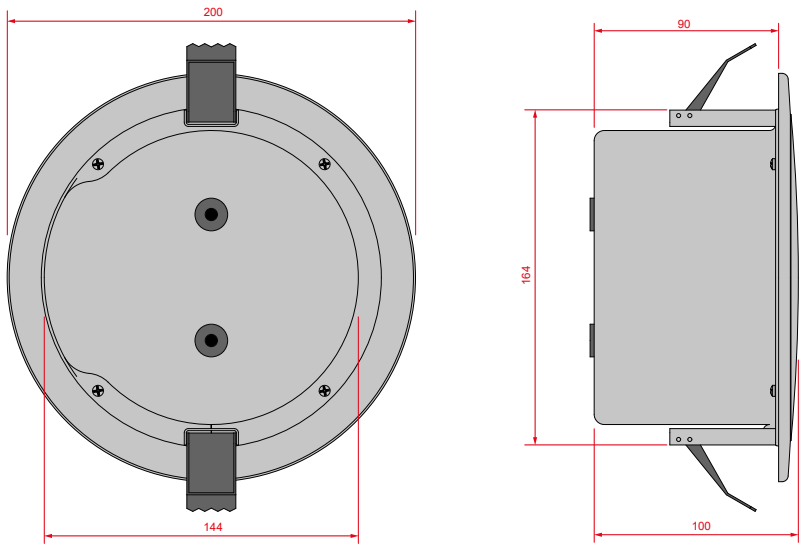


SPI-C810100

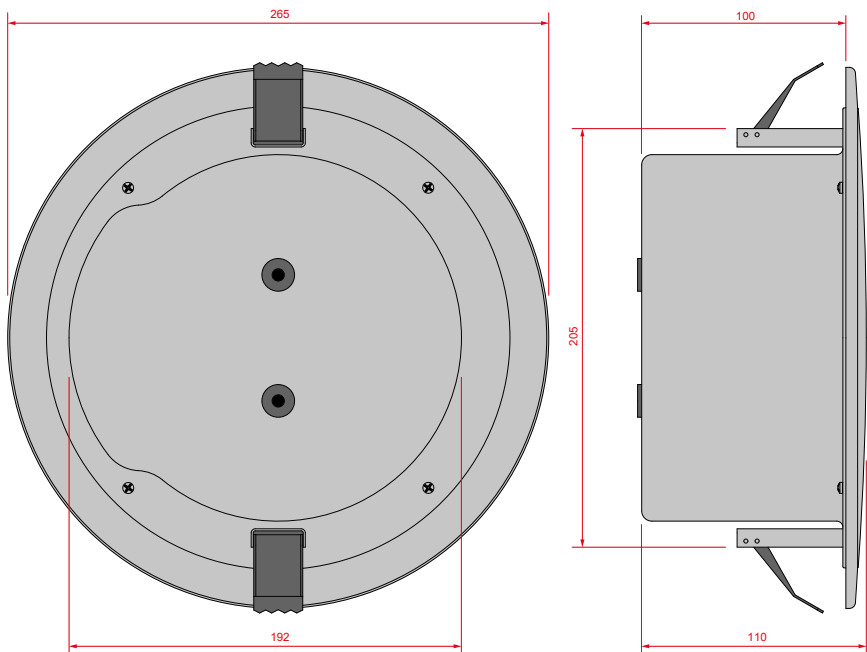


DIAGRAMMI DI RISPOSTA


SPI-C56100

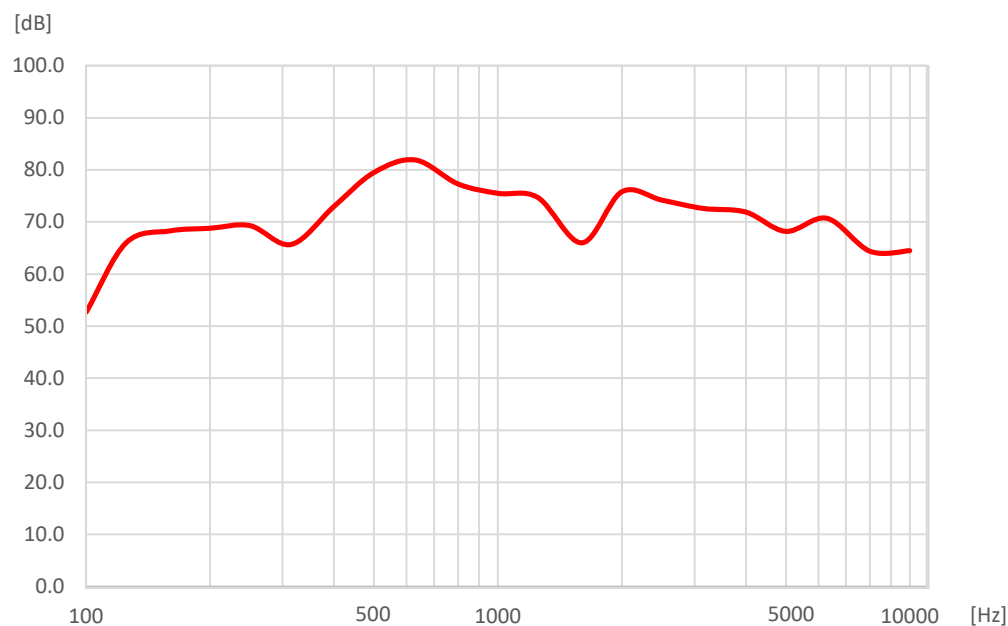

SPI-C66100

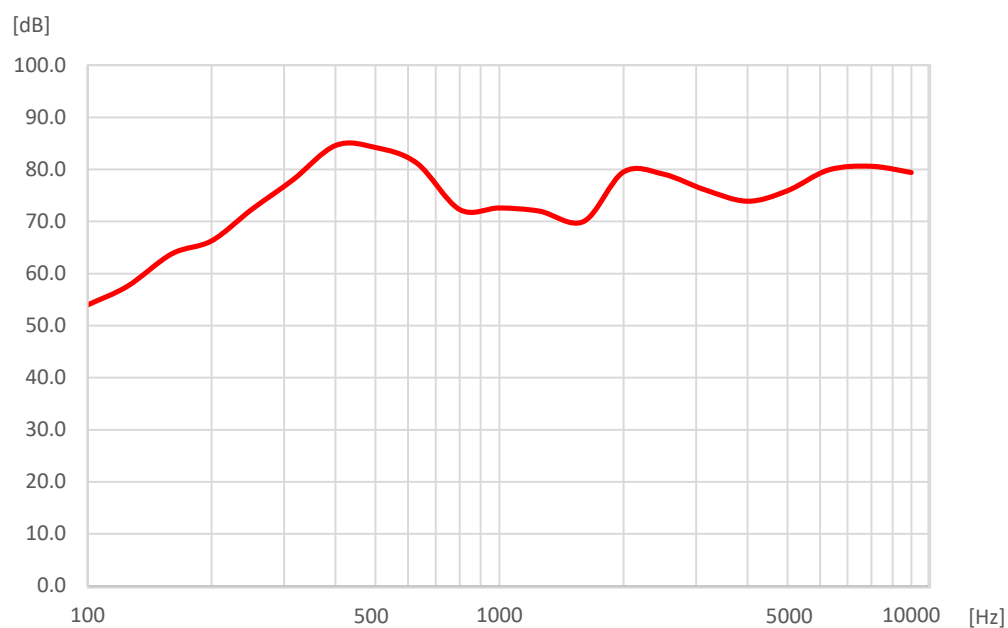


SPI-C810100

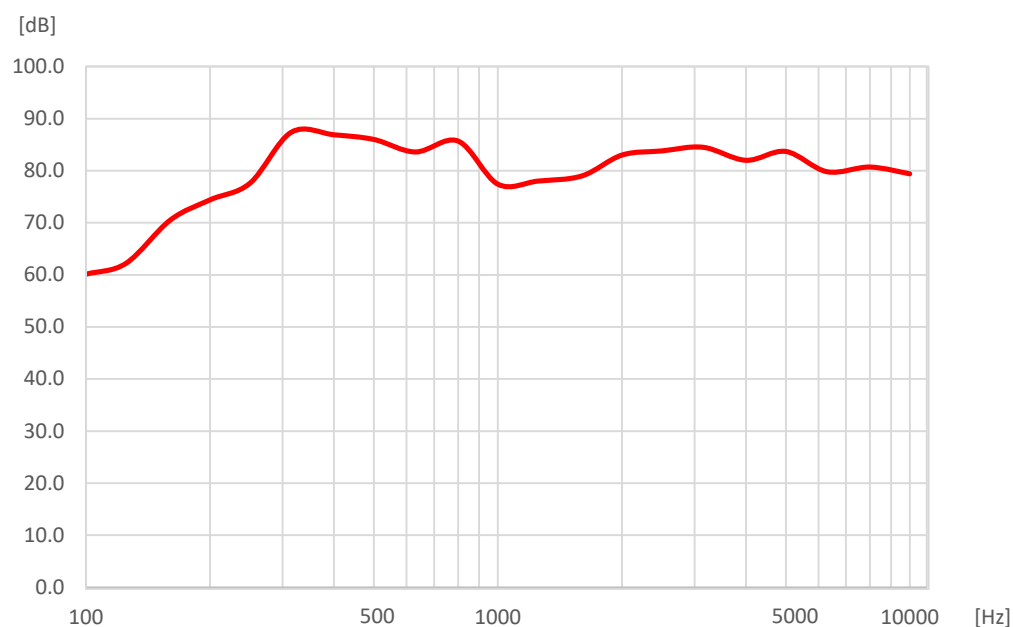


ANGOLO DI COPERTURA


SPI-C56100

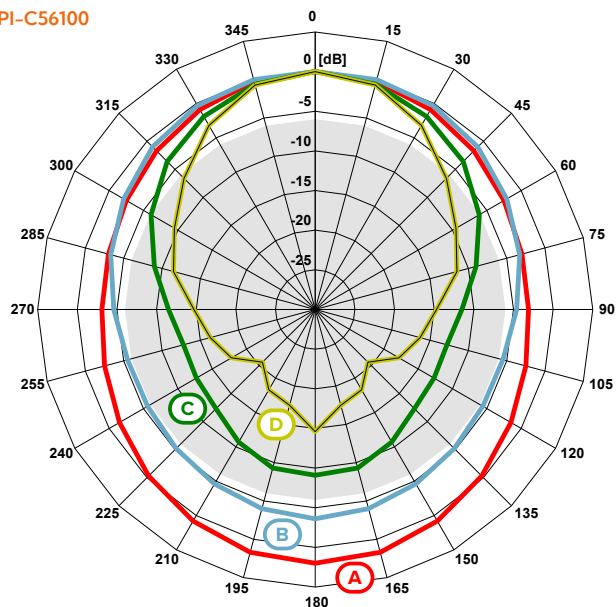

SPI-C66100

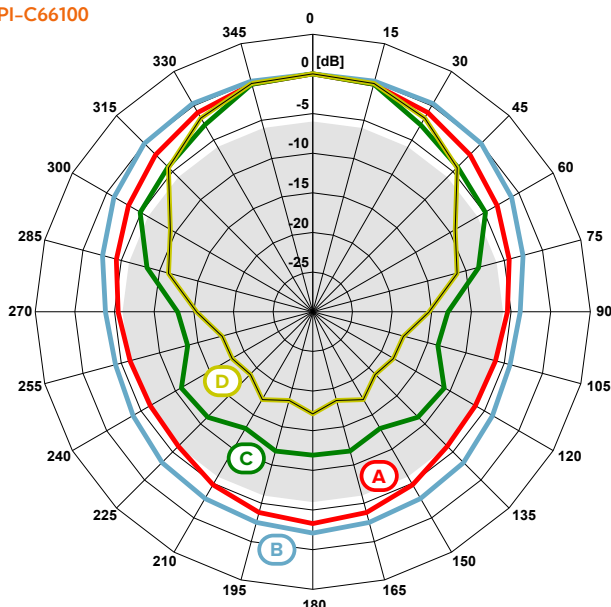

SPI-C810100

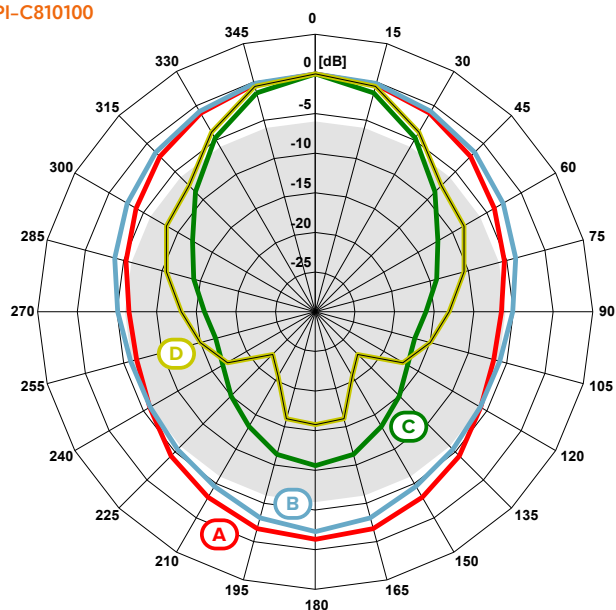

[A]	500 Hz
[B]	1000 Hz
[C]	2000 Hz
[D]	4000 Hz
GRIGIO	-6 db

L'ambiente di misura utilizzato è di tipo "camera acustica semi-anecoica su pannello standard".

CODICI D'ORDINE

- SPI-C56100** Altoparlante da incasso, speaker 5", 6W
- SPI-C66100** Altoparlante da incasso, speaker 6.5", 6W
- SPI-C810100** Altoparlante da incasso, speaker 8", 6W