

SPI-CP620100

Proiettore acustico in ABS per montaggio pendente

SPI-CP620100 è un diffusore acustico tipo proiettore con speaker da 6.5" per sistemi di riproduzione musicale, allarme e evacuazione vocale.


E' dotato di contenitore plastico in ABS, resistente alla fiamma e griglia metallica per la protezione della parte a vista.

Il montaggio di SPI-CP620100 è di tipo pendente, mediante il cavo di fissaggio con anello di sicurezza in acciaio. La riproduzione supporta linee a 70V o 100V e, tramite selettore, possono essere impostati per erogare una potenza pari a fino 20 W oppure si può impostare il funzionamento ad 8 Ohm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificati EN54-24
- Speaker da 6.5"
- Adatti per linee 70V o 100V
- Selettore per regolazione della potenza di uscita
- Trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Grado di protezione IP66, certificato IP21C
- Griglia metallica di protezione dello speaker
- Pressacavi impermeabili per i cavi di collegamento
- Connettore in ceramica
- Fusibile termico incluso
- Colore bianco


DIMENSIONI

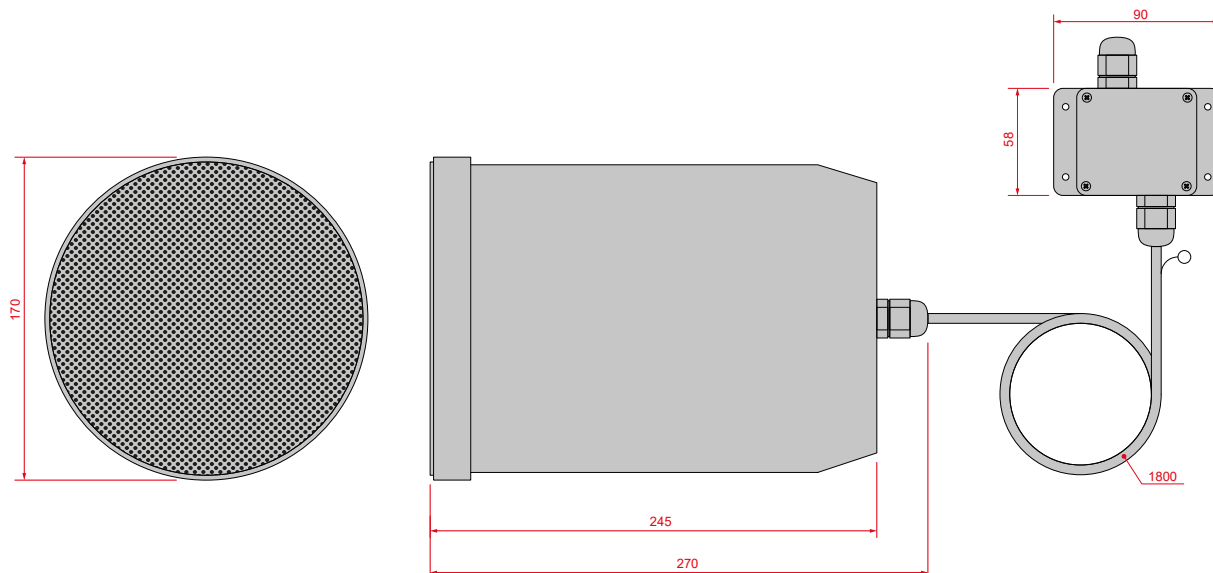


SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di lavoro	70 Vrms, 100 Vrms, 8 Ohm
Potenza (PHC)	
@ 100V	2.5 / 5 / 10 / 20 W
@ 70V	1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 W
Impedenza misurata	
nominale	8 Ω
@ 100V	2931 / 1491 / 736 / 377 Ω
@ 70V	2931 / 1491 / 736 / 377 / 188 Ω
Sensibilità minima	78.8 dB (1W @ 4m) 90.8 dB (1W @ 1m)
Livello pressione sonora massimo (SPL)	90.1 dB (@ 4m) 102.1 dB (@ 1m)
Risposta in frequenza	da 110 Hz a 15 KHz (-10 dB)
Materiale involucro	plastica ABS
Grado di protezione	IP 64C Certificato IP 21C
Tipo di ambiente	A
Dimensioni	Proiettore Ø 170 x 270 mm Speaker 6.5" Cavo di fissaggio 1.80 m
Peso	1.9 Kg
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +40 °C
Umidità relativa	≤ 95 % senza condensazione

DIAGRAMMI DI RISPOSTA

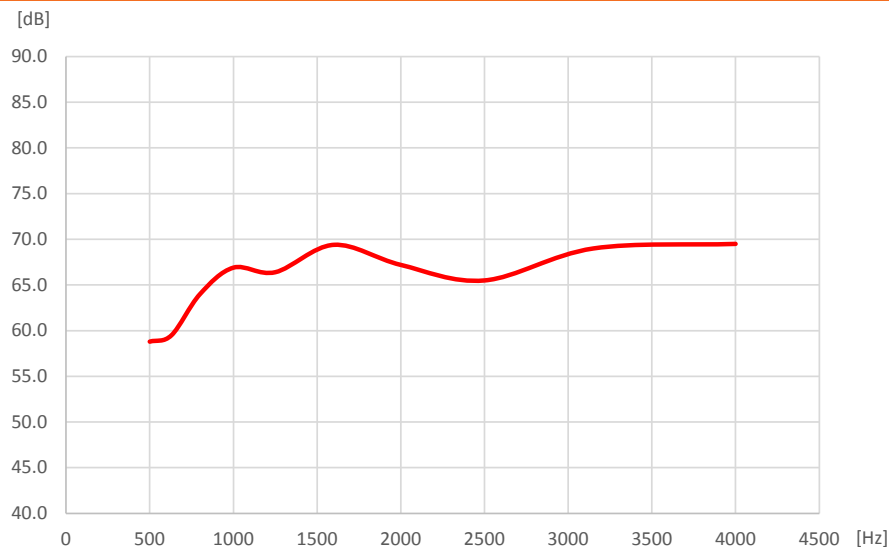

ANGOLO DI COPERTURA

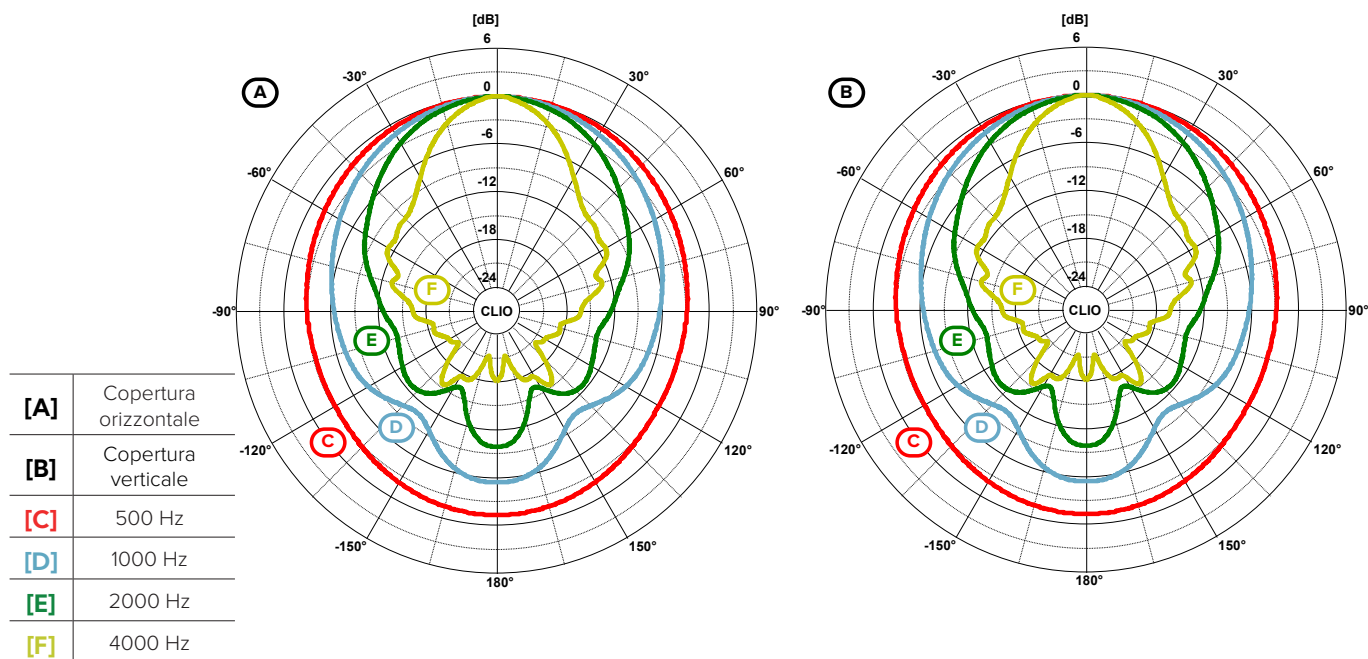

L'ambiente di misura utilizzato è di tipo "campo libero su pannello standard".

CODICI D'ORDINE

SPI-CP620100 Proiettore acustico in ABS per montaggio pendente