

SPI-W56100

Altoparlante da parete, speaker 5", 6W



SPI-W56100 sono diffusori acustici con uno speaker da 5" per sistemi di riproduzione musicale, allarme e evacuazione vocale.

L'alta qualità del suono riprodotto li rende particolarmente adatti per impianti da riproduzione di musica da sottofondo o di intrattenimento.


E' provvisto di scatola metallica, predisposta per montaggio superficiale o da incasso, e di griglia metallica per la protezione della parte frontale, di colore bianco.

Supporta linee a 70V o 100V e, tramite selettore, possono essere impostati per erogare una potenza fino a 6W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificati EN54-24
- 1 speaker (5")
- Adatti per linee 70V o 100V
- Selettore per regolazione della potenza di uscita
- Trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Contenitore in metallo
- Grado di protezione certificato IP21C
- Griglia frontale metallica
- Connettore in ceramica
- Fusibile termico incluso
- Colore bianco


DIMENSIONI

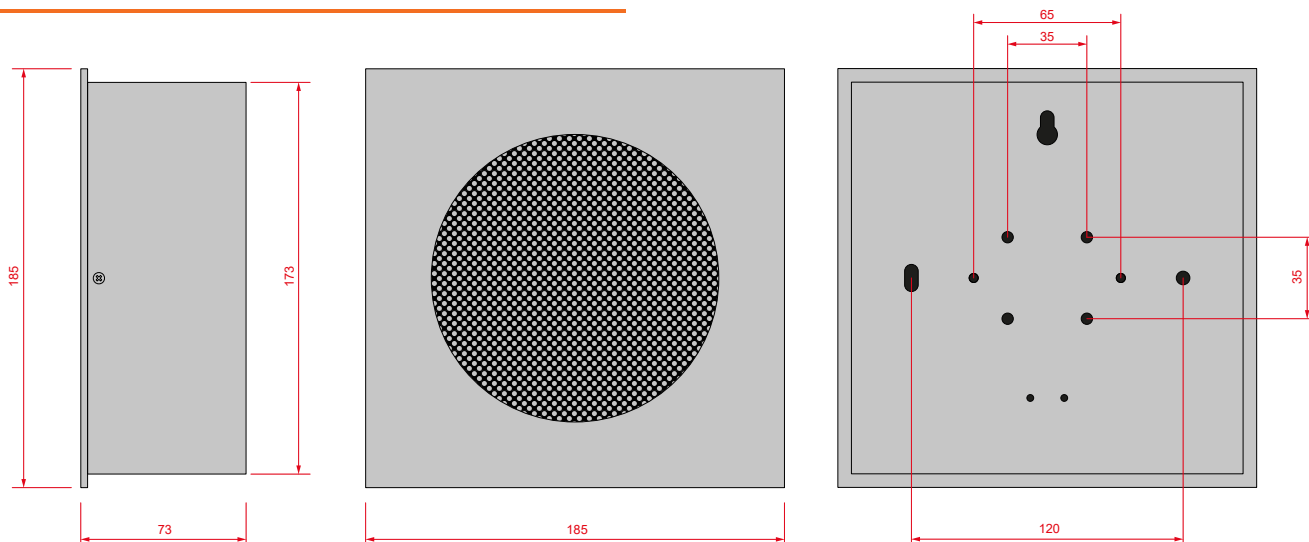


SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di lavoro	70 Vrms, 100 Vrms
Potenza (PHC)	
@ 100V	6 / 3 / 1.5 / 0.75 W
@ 70V	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375 W
Impedenza misurata	
@ 100V	1675 / 3310 / 6660 / 19995 Ω
@ 70V	1660 / 3205 / 6520 / 13015 Ω
Sensibilità minima	87.6 dB
Livello pressione sonora massimo (SPL con curva di ponderazione Z)	90.1 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	da 120 Hz a 10 KHz (-10 dB)
Materiale involucro	acciaio verniciato bianco
Grado di protezione	IP 21C
Tipo di ambiente	A
Dimensioni	185 x 185 x 73 mm
Speaker	5"
Peso	1.4 Kg
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +40 °C
Umidità relativa	≤ 95 % senza condensazione

DIAGRAMMI DI RISPOSTA

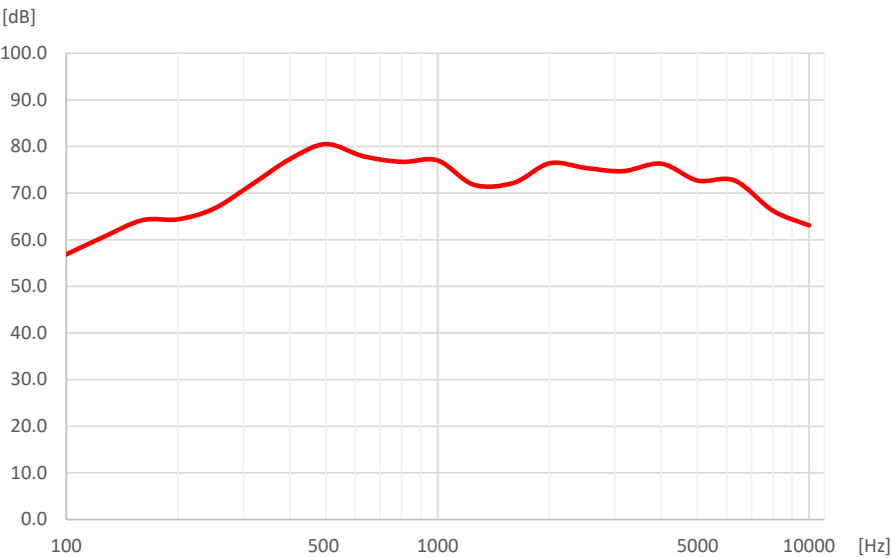

ANGOLO DI COPERTURA

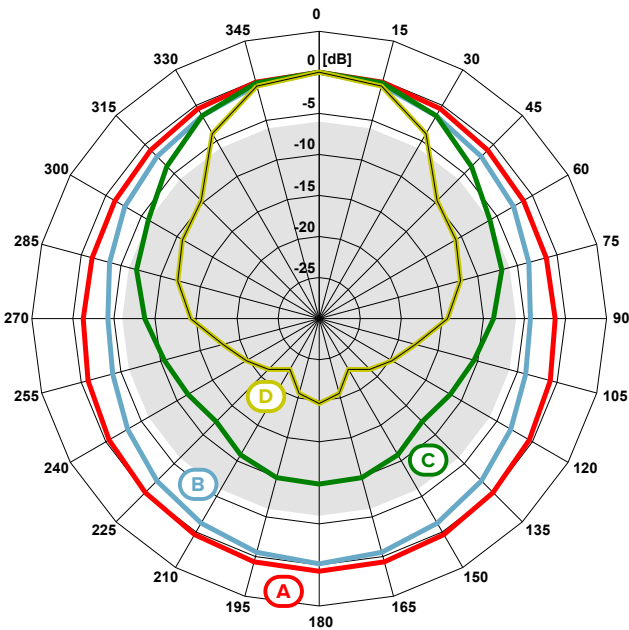

[A]	500 Hz
[B]	1000 Hz
[C]	2000 Hz
[D]	4000 Hz
GRIGIO	-6 db

L'ambiente di misura utilizzato è di tipo "camera acustica semi-anecoica su pannello standard".

CODICI D'ORDINE

SPI-W56100 Altoparlante da parete, speaker 5", 6W