

LOHD367UEL, LOHD367UELR

H.264 **1080p** **IP** **HDCP**


TVCC

LOHD367UEL, LOHD367UELR (ricevitore supplementare)

- Fino a 150 metri su cavo Cat. 5e/6
- Risoluzione video fino a 1920 x 1080p @60 Hz
- **Supporta la trasmissione "1 to 1" e "1 to many" (fino a 253 dispositivi) con switch ethernet Gigabit**
- Lunghezza massima del cavo HDMI 5 m
- H.264, ESD, plug and play, **Bassa Latenza**
- Compatibile con standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2
- Utilizzare switch Ethernet da 1000 Mb
- Ethernet TCP/IP, TCP/IP DID, video/audio in tempo reale, IP
- Si interfaccia automaticamente con la sorgente e il display
- Dimensioni: 94 x 71 x 26 mm

Note:


- Si possono utilizzare le porte USB su 1 ricevitore per volta
- Ricevitore supplementare, in confezione da 2 pezzi

SPECIFICA	LOHD367UEL
Video	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Pixel clock (max)	165 Mhz
Data rate (max)	4.95 Gbps
Risoluzione	1920 x 1080@60 Hz
Connessione	HDMI A
Impedenza	100 Ω
KM	
Interfaccia TX	USB-A
Interfaccia RX	USB-A
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	150 metri cavo Cat. 5e/6
Generico	
Alimentatore	5 $\div$ 12 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	3 W max
Temperatura operativa	-5° $\div$ +70° C



LOHD367UEL

CONFIGURAZIONE: ONE TO ONE

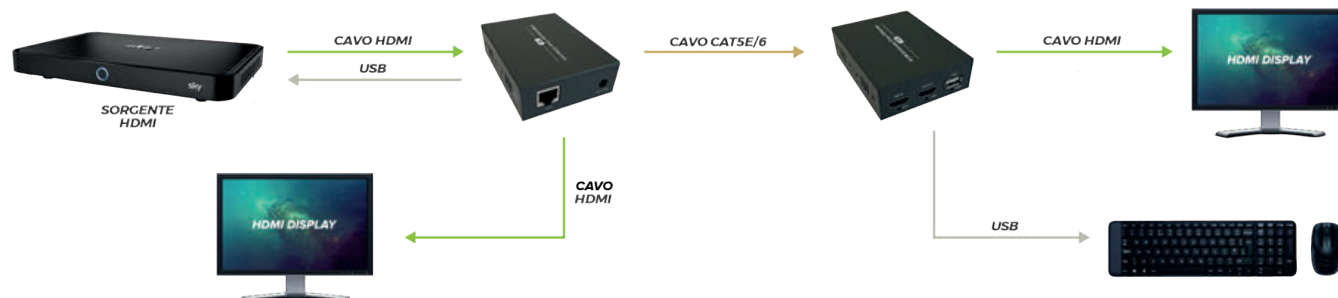

CONFIGURAZIONE ONE TO MANY

