

# LOHD755U4K, LOHD755U4K-RX

USB 4K 1080p IP H.264 HDCP



## LOHD755K

- Contenitore in alluminio, dimensioni compatte e design sottile, protegge dalle interferenze
- Portata fino a 120 m su cavo UTP cat. 6
- Risoluzione video fino a 4K @30 Hz
- **Supporta la trasmissione "1 to 1", "1 to many" (fino a 253 ricevitori) e "many to many" con switch ethernet Gigabit**
- Formato compresso H.264
- **Supporta tastiera e mouse USB (si possono usare le porte USB su un ricevitore per volta)**
- Elevata compatibilità, può abbinare automaticamente la sorgente e il dispositivo di visualizzazione
- Il sistema di regolazione automatica integrato rende l'immagine fluida, chiara e stabile
- Sistema di protezione ESD integrato. Semplice da installare, plug and play
- Trasmissione video/audio in tempo reale su IP
- Alimentatori e cavi inclusi nella confezione.

SPECIFICA	LOHD756U4K
<b>Video</b>	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Pixel clock (max)	340 Mhz
Data rate (max)	10,2 Gbps
Risoluzione (max)	3840 x 2160@30 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
<b>USB</b>	
Interfaccia	TX: 1x USB A RX: 2x USB A (USB 1.1)
<b>Ethernet</b>	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Cat. 6 fino a 120 m
<b>Generale</b>	
Alimentazione	5 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	2,0 W max
Temperatura operativa	0° ÷ +50° C
Dimensioni / Peso	119,5 x 94 x 24 mm / 214 g




## LOHD755K-RX

- Ricevitore supplementare con accessori.

### LOHD755U4K

#### CONFIGURAZIONE: ONE TO ONE

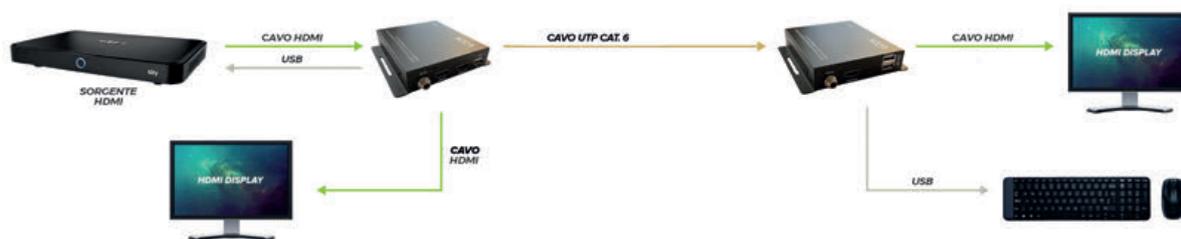

#### CONFIGURAZIONE ONE TO MANY

