


LOHDS4V4KHDR

SCHEMA COLLEGAMENTO



LOHDS2UHD, LOHDS4UHD

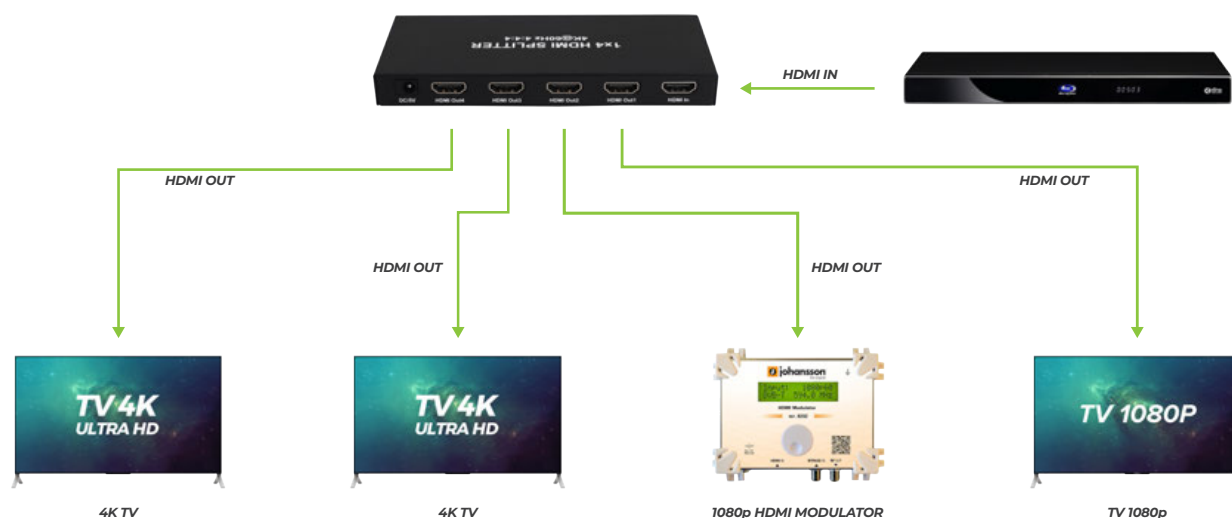

LOHDS2UHD



LOHDS4UHD

EDID HDCP



LOHDS2UHD, LOHDS4UHD

Suddivide il segnale HDMI in ingresso, in 2/4 uscite video. Compatibile HDMI 2.0 per risoluzioni fino a 3840 x 2160@60 Hz. Supporta DHCP 2.2, funzionalità EDID e uscita audio stereo. Installazione semplificata con sistema plug and play.

SPECIFICA	LOHDS2UHD	LOHDS4UHD
Larghezza di banda	18 Gbps	
HDMI / HDCP	2.0 / 2.2	
Ingressi / impedenza	1x HDMI (femmina) / 100 Ω	
Uscita	2x HDMI (femmina)	4x HDMI (femmina)
Risoluzione uscita	Max 3840 x 2160@80 Hz	
Dimensioni (LxPxA)	64 x 62 x 14 mm	105 x 59 x 18 mm
Alimentazione / potenza dissipata	5 Vdc - 2.5 W max	5 Vdc - 3.9 W max
Lunghezza cavi	Meno di 5 m con cavo standard HDMI / 26AWG	
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C	
Umidità relativa	5 ÷ 90 % (no condensation)	