

Sezione

Sistemi di evacuazione vocale EN54

Categoria

Diffusori EN54-24

Codice

C46/10-EN

Riferimenti

Sicurezza: Conforme a EN 50200, EN 62368-1
Emergenza: UNI EN54-24:2008 (cert. n° 0068/CPR/153-2020)
UNI 9795:2013 - UNI ISO 7240-19:2010
UNI CEN/TS 54-32:2015 - CEI EN 50849
Applicazione: Ambienti esterni (Tipo B)







Descrizione

Proiettore sonoro 10W per sistemi d'allarme vocale EN54-24

Il proiettore sonoro **C46/10-EN** è caratterizzato da un'eccellente riproduzione sonora e dalle dimensioni ridotte; è dotato di un altoparlante trattato per resistere all'umidità e adatto sia per l'utilizzo sia all'interno che all'esterno (in posizione protetta dalla pioggia).

Questo diffusore è stato appositamente sviluppato per essere impiegato in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES): è infatti dotato di morsetteria ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la salvaguardia della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati.

Dati tecnici

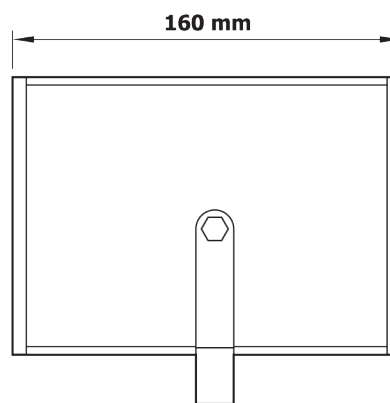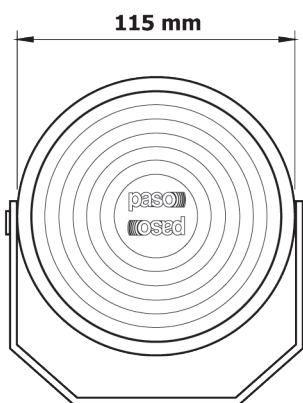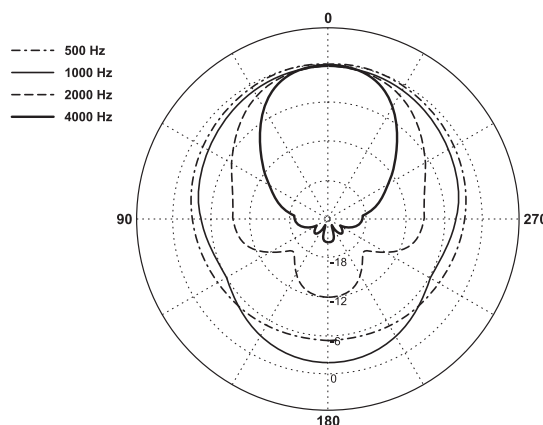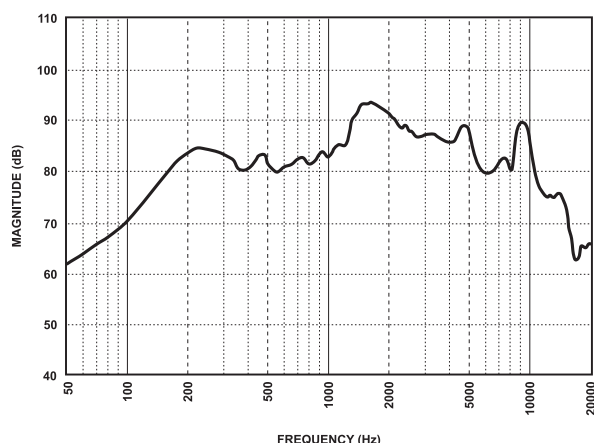

Dati tecnici

C46/10-EN



20

PASO S.p.A Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI)

0068

0068/CPR/153-2020

EN 54-24

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

C46/10-EN

Type B

N° altoparlanti	1
Potenza nominale	10 W
Potenza regolabile	10 W / 5 W / 2,5 W
Ingressi trasformatore di linea	50 V / 70 V / 100 V
Impedenza nominale (linea 100 V)	1000 Ω (10 W) / 2000 Ω (5 W) / 4000 Ω (2,5 W)
Risposta in frequenza @ -6dB	120 ÷ 16.000 Hz
Efficienza @ 1W/1m	82 dB
Massima pressione acustica SPL @ Pmax/1m	92 dB
Angolo di dispersione (- 6dB)	500 Hz: 180° 1 kHz: 180° 2 kHz: 110° 4 kHz: 70°
Materiale	ABS autoestinguente UL94-V0
Colore	Bianco
Dimensioni	Ø 115 x 160 mm
Peso netto	1,1 kg