

Sezione Sistemi di evacuazione vocale EN54

Categoria Diffusori EN54-24

Codice C980/30-EN, C980/30N-EN

Riferimenti

Sicurezza: Conforme a EN 50200, EN 62368-1

Emergenza: UNI EN54-24:2008 (cert. n° 0068-CPR-169/2022)
UNI 9795:2013 - UNI ISO 7240-19:2010
UNI CEN/TS 54-32:2015 - CEI EN 50849


Applicazione: Ambienti esterni (Tipo B)




Descrizione Proiettori sonori 30 W 2-vie per sistemi d'allarme vocale EN54-24

Il diffusore **C980/30-EN** - caratterizzato da un altoparlante con cono da 5,25" ed un tweeter da 1" - è costruito in ABS 5VB autoestinguente. Adatto per l'installazione a parete, è dotato di fusibile termico integrato protetto, di un trasformatore a 100V per il collegamento tramite morsetto alle linee a tensione costante e di un commutatore a rotazione che consente di regolare agevolmente la potenza in uscita. È inoltre disponibile il collegamento a bassa impedenza (8 Ω). Questa diffusore fornisce un'ottima ed elevata resa sonora. Nella dotazione è inclusa una staffa per il montaggio a parete che rende l'installazione e l'orientamento del proiettore facile e pratica. Disponibile nei colori bianco (**C980/30-EN**) e nero (**C980/30N-EN**).

Dati tecnici

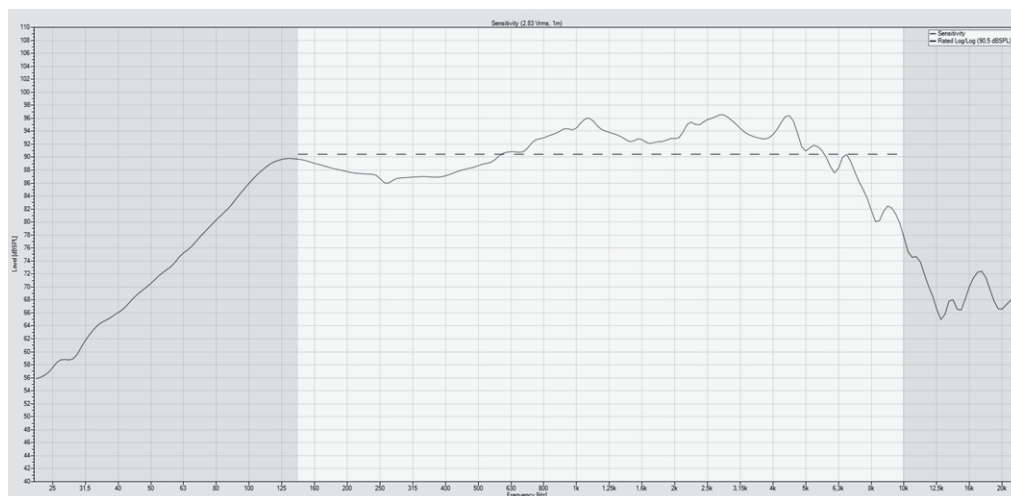

Risposta in frequenza @ 1W/1m

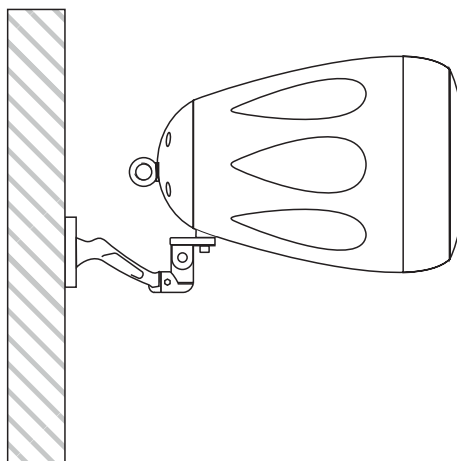

Dati tecnici

C980/30-EN, C980/30N-EN



22

PASO S.p.A Via Settembrini, 34 - 20045 Lainate (MI)

0068

0068-CPR-169/2022

EN 54-24

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

C980/30-EN, C980/30N-EN

Type B

N° altoparlanti	2, woofer da 5,25" e tweeter da 1"
Potenza nominale	30 W
Potenza regolabile	30 W / 15 W / 7,5 W / 3,8 W - 8 Ω
Impedenza (linea 100 V)	333 Ω / 666 Ω / 1333 Ω / 2630 Ω
Ingressi trasformatore di linea	100 V / 70 V
Impedenza nominale	8 Ω
Risposta in frequenza @ -6dB	80 ÷ 10.500 Hz
Efficienza @ 1W/1m	90 dB
Massima pressione acustica SPL @ Pmax/1m	105 dB
Angolo di dispersione @ -6dB	360° (500 Hz) 130° (1 kHz) 100° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Grado di protezione	IP 44
Materiale	ABS 5VB autoestinguente
Montaggio	A parete, con staffa in dotazione
Colore	Bianco (C980/30-EN) Nero (C980/30N-EN)
Dimensioni	Ø 195 x 250 mm
Peso netto	3 kg

