

Categoria

Microfoni e basi

Codice

MC260

Serie

Microfoni elettrete

Descrizione

Microfono a stelo

Microfono elettrete con caratteristica cardioide per impiego generale. Può essere collegato direttamente ad un ingresso microfonico di un amplificatore oppure innestato in una base da tavolo od in una presa incassata in piani d'appoggio. Questo modello richiede, per il proprio funzionamento, un'alimentazione PHANTOM di 9÷52 volt proveniente da un ingresso microfonico con presa tipo XLR-F.




Dati tecnici

Tipo	elettrete
Risposta polare	cardioide
Risposta in frequenza	50 ÷ 18.000 Hz
Sensibilità (±3 dB)	- 58 dB
Impedenza d'uscita (a 1 kHz)	200 Ω ± 30%
Massima pressione sonora d'ingresso (1 kHz a 1%T.H.D)	120 dB SPL(*)
Gamma dinamica (1 kHz at Max SPL)	95 dB
Rapporto segnale/disturbo	69 dB (1 kHz at 1 Pa)
Alimentazione Phantom	9 ÷ 52 Vcc(*)
Connettore d'uscita	XLR-M 3-pin
Peso netto	140 g

(*) 2 mA tipico.

Dimensioni d'ingombro

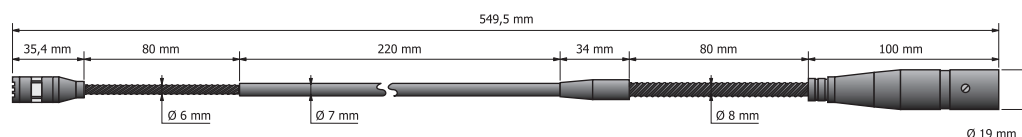

Risposta in frequenza

