

Categoria

Microfoni e basi

Codice

MC265

Serie

Microfoni elettrete / Stelo flessibile

Descrizione

Microfono elettrete cardiode a stelo flessibile

Microfono elettrete cardiode a stelo con snodo singolo. Richiede un'alimentazione Phantom di 9÷52V proveniente da un ingresso microfonico con presa tipo XLR-F.

Note particolari


Questo microfono può essere collegato direttamente all'ingresso microfonico di un amplificatore, ad una presa incassata in un piano d'appoggio oppure innestato in una base da tavolo (ad es., mod. **B260**).



Dati tecnici

Tipo di trasduttore	Elettrete
Risposta polare	Cardioida
Risposta in frequenza	50 ÷ 18.000 Hz
Sensibilità (±3 dB)	-58 dB
Impedenza d'uscita (a 1 kHz)	200 W ±30%
Massima pressione sonora d'ingresso (1 kHz a 1% T.H.D.)	120 dB SPL
Gamma dinamica (1 kHz a Max SPL)	95 dB
Rapporto S/N (1 kHz a 1 Pa)	69 dB
Alimentazione Phantom (2 mA tipico)	9 ÷ 52 V _{dc}
Connettore d'uscita	Tipo XLR-M 3 pin
Dimensioni (Ø x L)	Ø 19 x 424 mm
Peso	124 g

Dimensioni

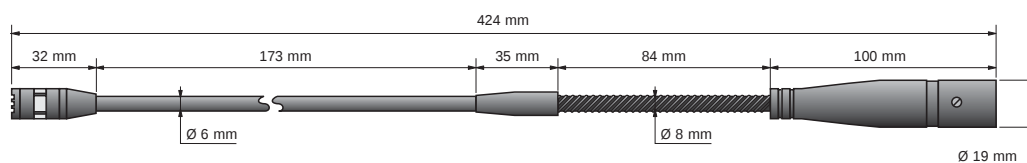

Risposta in frequenza

