

NAT WS


Il sensore wireless con microonda attiva 24h/24h

Sensore passivo che rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica nel campo della protezione perimetrale passiva. Il rilevatore a doppia tecnologia ad effetto tenda per esterno con microonda sempre attiva 24h/24h unico prodotto sul mercato internazionale. Questo sensore di ultima generazione è compatibile con qualunque sistema via radio presenti nel mercato perché può alloggiare al suo interno tutti i modelli di TX radio in commercio, ciò lo rende un sensore wireless universale.

Accessori



STAFFA A "L"
per montaggio a parete

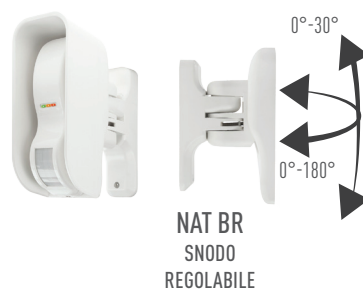

NAT BR
SNODO
REGOLABILE


WS 200
Ripetitore radio



WS 801
Trasmettitore radio



WS 824
Radio ricevitore

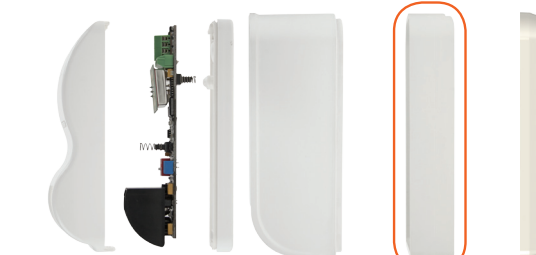

Trasmettitore
universale inseribile



Scheda TX
universale inseribile



Caratteristiche tecniche

Distanza massima di utilizzo in esterno	Regolabile da 0 a 10 m
Distanza massima di utilizzo in interno	Regolabile da 0 a 10 m
Ottica con doppio raggio	PIR con lente di Fresnell
Sistema di puntamento e allineamento	Leds
Frequenza MW	Microonda in banda K 24 GHz sempre attiva
Alimentazione circuitale	3,6 V
Assorbimento circuitale	0,35mA. No tempo di standby
Uscita allarme	Allarme, Tamper in serie a Antimask contatti puliti
Uscita antimanomissione	Antiapertura coperchio e antirimozione dalla parete
Apertura IR	80° verticale - 6° orizzontale
Apertura WM	80° verticale - 30° orizzontale
Funzioni	Funzione e uscita ANTI-MASKING IR E MW configurabili
	Immunità RF
	Pet immunity (10 kg)
	Insect immunity
	Elaborazioni segnali digitali su PIR e MW
Temperatura di funzionamento	-20°C/+65°C
Condivisione alimentazione TX Radio	Uscita configurabile 3-3.6V per alimentazione al TX radio
Auto-compensazione	Termica e accecamento
Funzione Security	AND + OR conta impulsi
Tamper	Uscita tamper combinata antistrappo e anti-rimozione
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	NAT WS FLAT: 150x60x80 mm NAT WS: 150x60x100 mm
Dimensioni max TX radio	NAT WS FLAT: 18x48x107 mm / 18x32x107 mm / 18x20x113 mm NAT WS: 21x48x107 mm / 26x32x107 mm / 26x20x113 mm
Accessori inclusi	Staffa a "L", tettuccio, PIR limiter
Accessori opzionali	Snodo regolabile