

SERIE PVR

UPS da palo

40W-120W

Applicazioni:



Trasmettitori



Funzionamento continuo



Sicurezza



Telecom

L'alimentazione da palo

La serie PVR permette di alimentare sistemi di video sorveglianza e telecomunicazione traendo l'energia necessaria dall'impianto di illuminazione pubblica.

Nelle ore notturne, quando l'impianto di illuminazione è acceso, la serie PVR oltre ad alimentare il carico va a ricaricare in circa 8 ore le batterie a bordo.

Nelle ore diurne, quando l'impianto di illuminazione è spento, l'UPS alimenterà il carico in modalità batteria.


CARATTERISTICHE GENERALI

- Montaggio a palo
- Uscita monofase 230 Vac
- Trasformatori di isolamento galvanico
- Priorità batterie con ricarica notturna
- Auto-switching
- Caricabatterie potenziato 10-20-30 A


SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PVR 40	PVR 80	PVR 120
FASI	Monofase ingresso / Monofase uscita		
CAPACITA'	40 W	80 W	120 W
INGRESSO			
Tensione Nominale	220/230/240 VAC		
Range di Tensione	162-290 VAC		
Range di Frequenza	60/50 Hz (Auto)		
USCITA			
Tensione Nominale	220/230/240 VAC		
Regolazione di Tensione (Modalità Bat.)	±10%		
Frequenza (Modalità Bat.)	50 Hz o 60 Hz ±1 Hz		
Tempo di Trasferimento	Tipico 2-6 ms		
Forma d'onda (Modalità Bat.)	Onda Sinusoidale Simulata		
BATTERIA			
Tipo Batteria	12V / 100 Ah	12V / 150 Ah	12V / 120 Ah
Numero	1	1	2
Tempi di ricarica	8 ore al 90% dopo una scarica totale		
PROTEZIONE			
Piena Protezione	Scarica e sovraccarica della batteria; sovraccarico e cortocircuito		
GENERALI			
Autonomia	16 ore		
Montaggio	Staffe lungo palo (diametro da 50 mm a 120 mm) in zincato completo di kit bulloneria		
Raffreddamento	Ventilazione naturale		
ALLARMI			
Modalità Batteria	Bip ogni 10 secondi		
Batteria scarica	Bip ogni secondo		
Sovraccarico	Bip ogni 0,5 secondi		
Guasto	Bip continuo		
FISICHE			
Dimensioni, P x L x H(mm)	250 (P) x 400 (L) x 600 (H)	250 (P) x 600 (L) x 600 (H)	250 (P) x 600 (L) x 800 (H)
Peso (kg)	55	74	108
Materiale	Lamiera preverniciata 15/10; VTR o Acciaio inox AISI 304 o 316 (optional)		
Classe IP	66	66	66
AMBIENTE			
Temperatura/Umidità	0-40°C , 0 -90% di umidità (non condensata)		
Livello di rumore	Inferiore a 40 dBA a un Metro		


Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

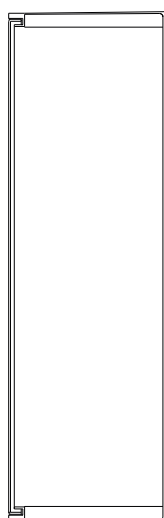


Vista Laterale

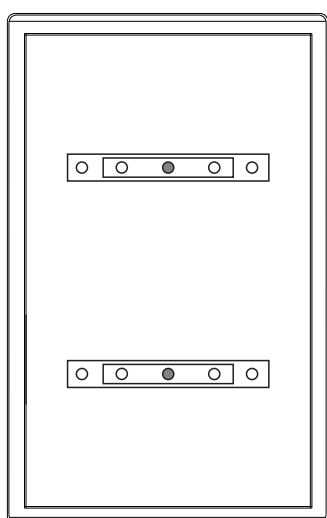


Vista Posteriore

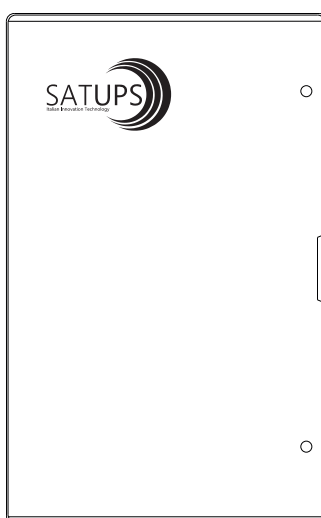

Vista Anteriore



Vista Superiore



Φ Palo : min 50mm max 120 mm