




Modelli CLS-X

CONTATTI MAGNETICI A VISTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

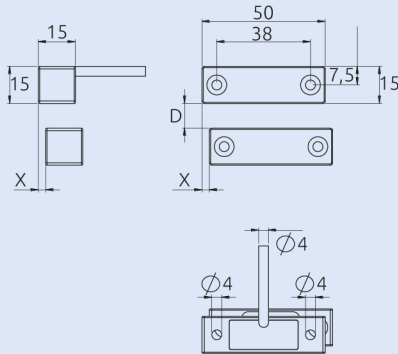

MATERIALI
ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magneti in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC, tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC per le versioni con bilanciamento elettrico integrato

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Compatibile Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE
... -N: marrone
... -W: bianco

CLS-X



Contatti magnetici Cavetto

I contatti CLIC serie S sono adatti al montaggio a vista su qualsiasi materiale e in ogni condizione climatica. La robusta scocca in ABS e la resinatura completa, insieme con le caratteristiche ad alta sicurezza derivate dall'impiego della tecnologia Magnasphere®, ne fanno un contatto versatile dalle applicazioni sia in ambito residenziale che in ambito commerciale. Le versioni CLS-X hanno un'alta tolleranza di funzionamento, e sono perciò ottimali in tutte le installazioni particolarmente difficoltose.

- Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
- Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l'apertura del contatto mediante influenzamento magnetico dall'esterno del perimetro protetto
- Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete
- Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
- Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staffe accessorie
- Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione):
- massima sicurezza senza più la necessità del circuito anti-tamper separato
- Alta tolleranza
- Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO	D MAX	X MAX	CONFEZIONE
CLS-X-N CLS-X-W	Su ferro: 14 mm - Su altri materiali: 15 mm	4 mm	Contatto completo di magnete: 5 pz
CLS-X-R-N CLS-X-R-W	Su ferro: 14 mm - Su altri materiali: 15 mm	4 mm	Contatto completo di magnete: 5 pz

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. Sostituire il valore desiderato alla lettera "R" per ottenere il codice articolo.