


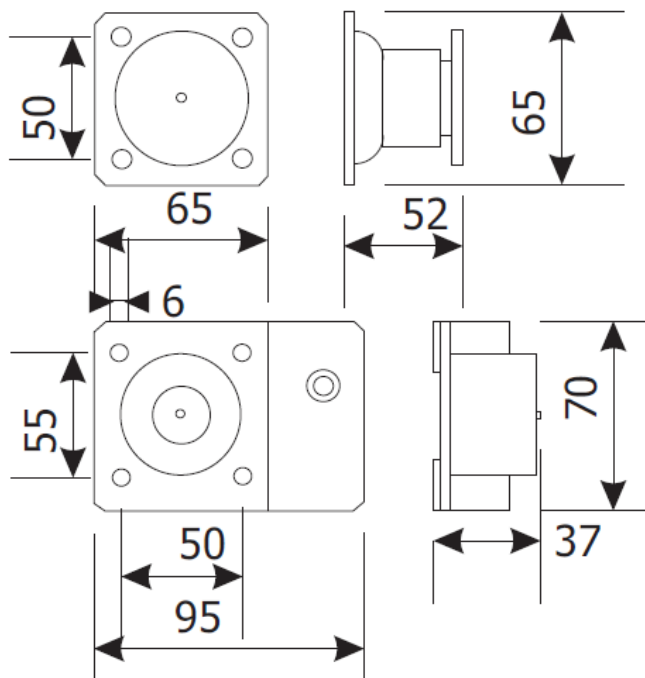

Caratteristiche Tecniche

Forza di ritenuta: 50Kg (KFEM050x)
100Kg (KFEM100x)
Contropiastra: con ammortizzatore
Confezione: 1pz
Certificazione: EN1155 0407-CPD-056

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione: 24Vcc
Corrente max assorbita: 50mA (KFEM050x)
100mA (KFEM100x)

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco . Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg/ 100Kg. Supporto in plastica rinforzata vetro e snodo a regolazione rapida. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc. Modalità a basso assorbimento selezionabile.

VERSIONI:

KFEM050: 50Kg, 50mA

KFEM050E: 50Kg, 50mA, senza pulsante di sblocco


KFEM100: 100Kg, 100mA

KFEM100E: 100Kg, 100mA, senza pulsante di sblocco


ACCESSORI (a richiesta):

KFEMC050: coperchio in alluminio per KFEM050x

KFEMC100: coperchio in alluminio per KFEM100x



KFEMS050: Staffa da pavimento per KFEMxxxx

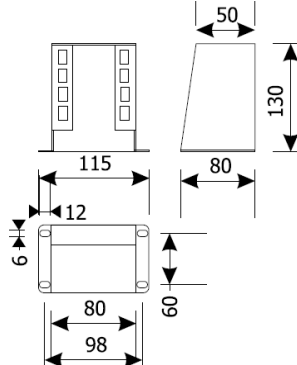

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	22/6/11
Proc	